

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Ausrasten
durch Anheben



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:

Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.


Hinweis:

Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.

Auf Anfrage:

Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen

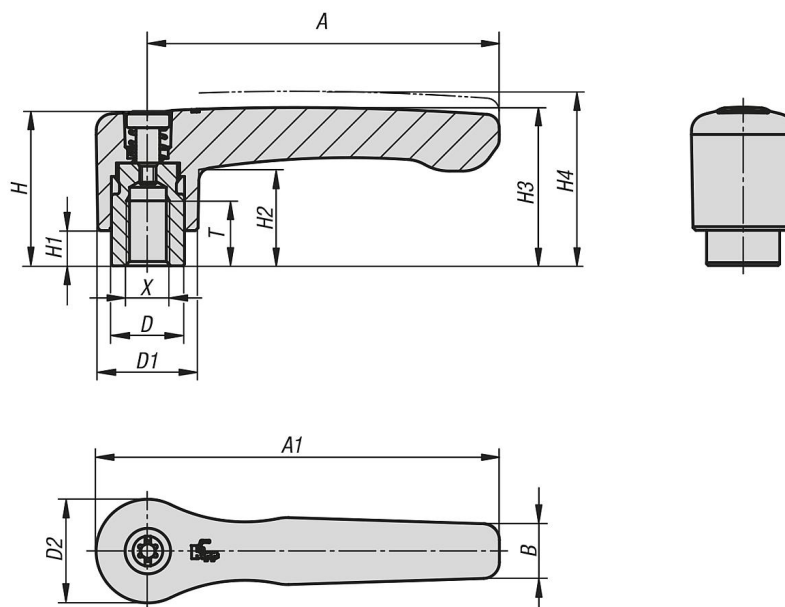

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl
06448-2061	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
06448-2081	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl
06448-3081	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M8	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
06448-3101	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M10	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
06448-2062	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
06448-2082	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
06448-3082	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	M8	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
06448-3102	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	M10	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22