



Ausrasten
durch Anheben



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen Messing.

Ausführung:


Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.

Bei $L \geq 60$ mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Zeichnungen

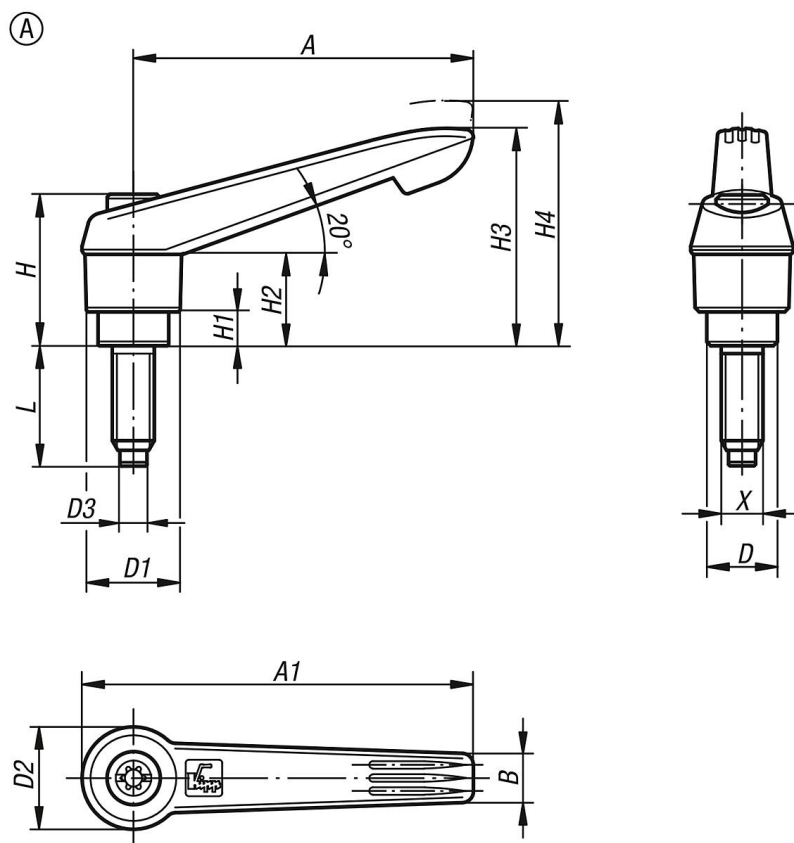

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Komponente	Größe	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06612-11051X20	A	Bolzen aus Messing	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06612-11051X30	A	Bolzen aus Messing	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06612-11051X40	A	Bolzen aus Messing	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06612-11051X50	A	Bolzen aus Messing	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06612-11061X20	A	Bolzen aus Messing	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
06612-11061X30	A	Bolzen aus Messing	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
06612-11061X40	A	Bolzen aus Messing	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
06612-11061X50	A	Bolzen aus Messing	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
06612-12061X20	A	Bolzen aus Messing	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06612-12061X30	A	Bolzen aus Messing	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06612-12061X40	A	Bolzen aus Messing	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06612-12061X50	A	Bolzen aus Messing	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06612-12061X60	A	Bolzen aus Messing	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06612-12081X20	A	Bolzen aus Messing	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06612-12081X30	A	Bolzen aus Messing	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06612-12081X40	A	Bolzen aus Messing	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06612-12081X50	A	Bolzen aus Messing	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06612-12081X60	A	Bolzen aus Messing	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
06612-12101X20	A	Bolzen aus Messing	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06612-12101X30	A	Bolzen aus Messing	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
06612-12101X40	A	Bolzen aus Messing	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
06612-12101X50	A	Bolzen aus Messing	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
06612-12101X60	A	Bolzen aus Messing	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60

