

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Kurbel Thermoplast.

Zylindergriff Thermoplast und Stahl.

Ausführung:

Thermoplast schwarzgrau.

Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).


Zubehör:

07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.

Zeichnungshinweis:

1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt

Zeichnungen

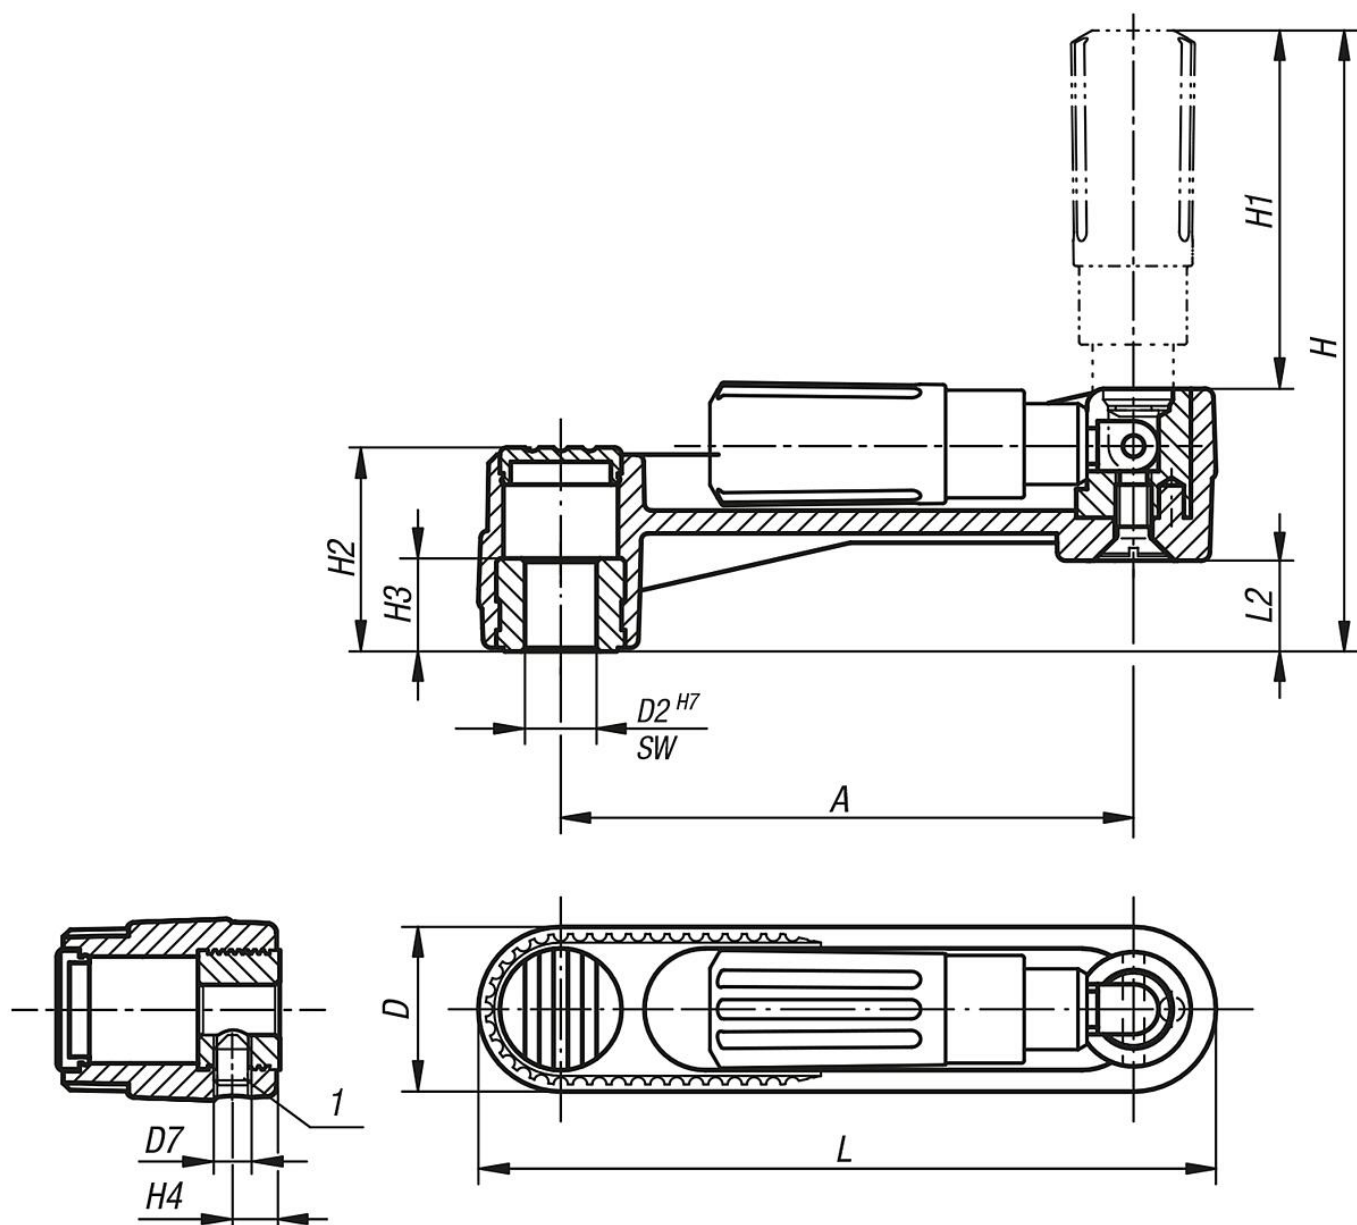

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
06500-1108	Passbohrung	ohne Querbohrung	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
06500-1110	Passbohrung	ohne Querbohrung	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
06500-1210	Passbohrung	ohne Querbohrung	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7
06500-1212	Passbohrung	ohne Querbohrung	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
06500-1312	Passbohrung	ohne Querbohrung	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5
06500-1314	Passbohrung	ohne Querbohrung	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5
06500-11086	Passbohrung	mit Querbohrung	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7
06500-11106	Passbohrung	mit Querbohrung	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7
06500-12106	Passbohrung	mit Querbohrung	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7
06500-12126	Passbohrung	mit Querbohrung	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7
06500-13126	Passbohrung	mit Querbohrung	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5
06500-13146	Passbohrung	mit Querbohrung	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5

