

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Kurbel Thermoplast.

Zylindergriff Thermoplast und Stahl.

Ausführung:

Thermoplast schwarzgrau.

Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert.

Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.

Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).


Zubehör:

07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.

Zeichnungshinweis:


1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt

Zeichnungen

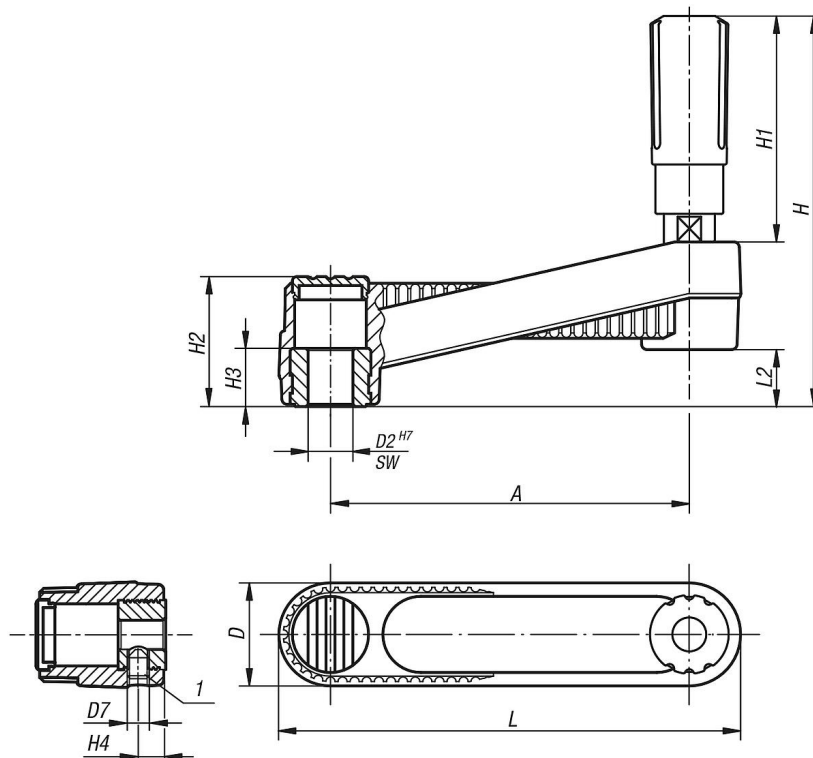

Zeichnungen

DIN 6885-1



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
06500-310802	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	80	2	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	9
06500-311003	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	80	3	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	11,4
06500-321003	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	100	3	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	11,4
06500-321204	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	100	4	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	13,8
06500-331204	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	125	4	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	13,8
06500-331405	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	125	5	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	16,3
06500-3212046	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	100	4	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8
06500-3312046	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	125	4	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
06500-3210036	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	100	3	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
06500-3110036	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	80	3	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4
06500-3108026	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	80	2	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	9
06500-3314056	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	125	5	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3