

**Beschreibung****Werkstoff:**

Kurbel Aluminium.

Zylindergriff Thermoplast und Stahl.

**Ausführung:**

Kurbel schwarz pulverbeschichtet.

Thermoplast schwarzgrau.


Stahlteile brüniert.

**Hinweis:**

Ähnlich DIN 469.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

## Zeichnungen

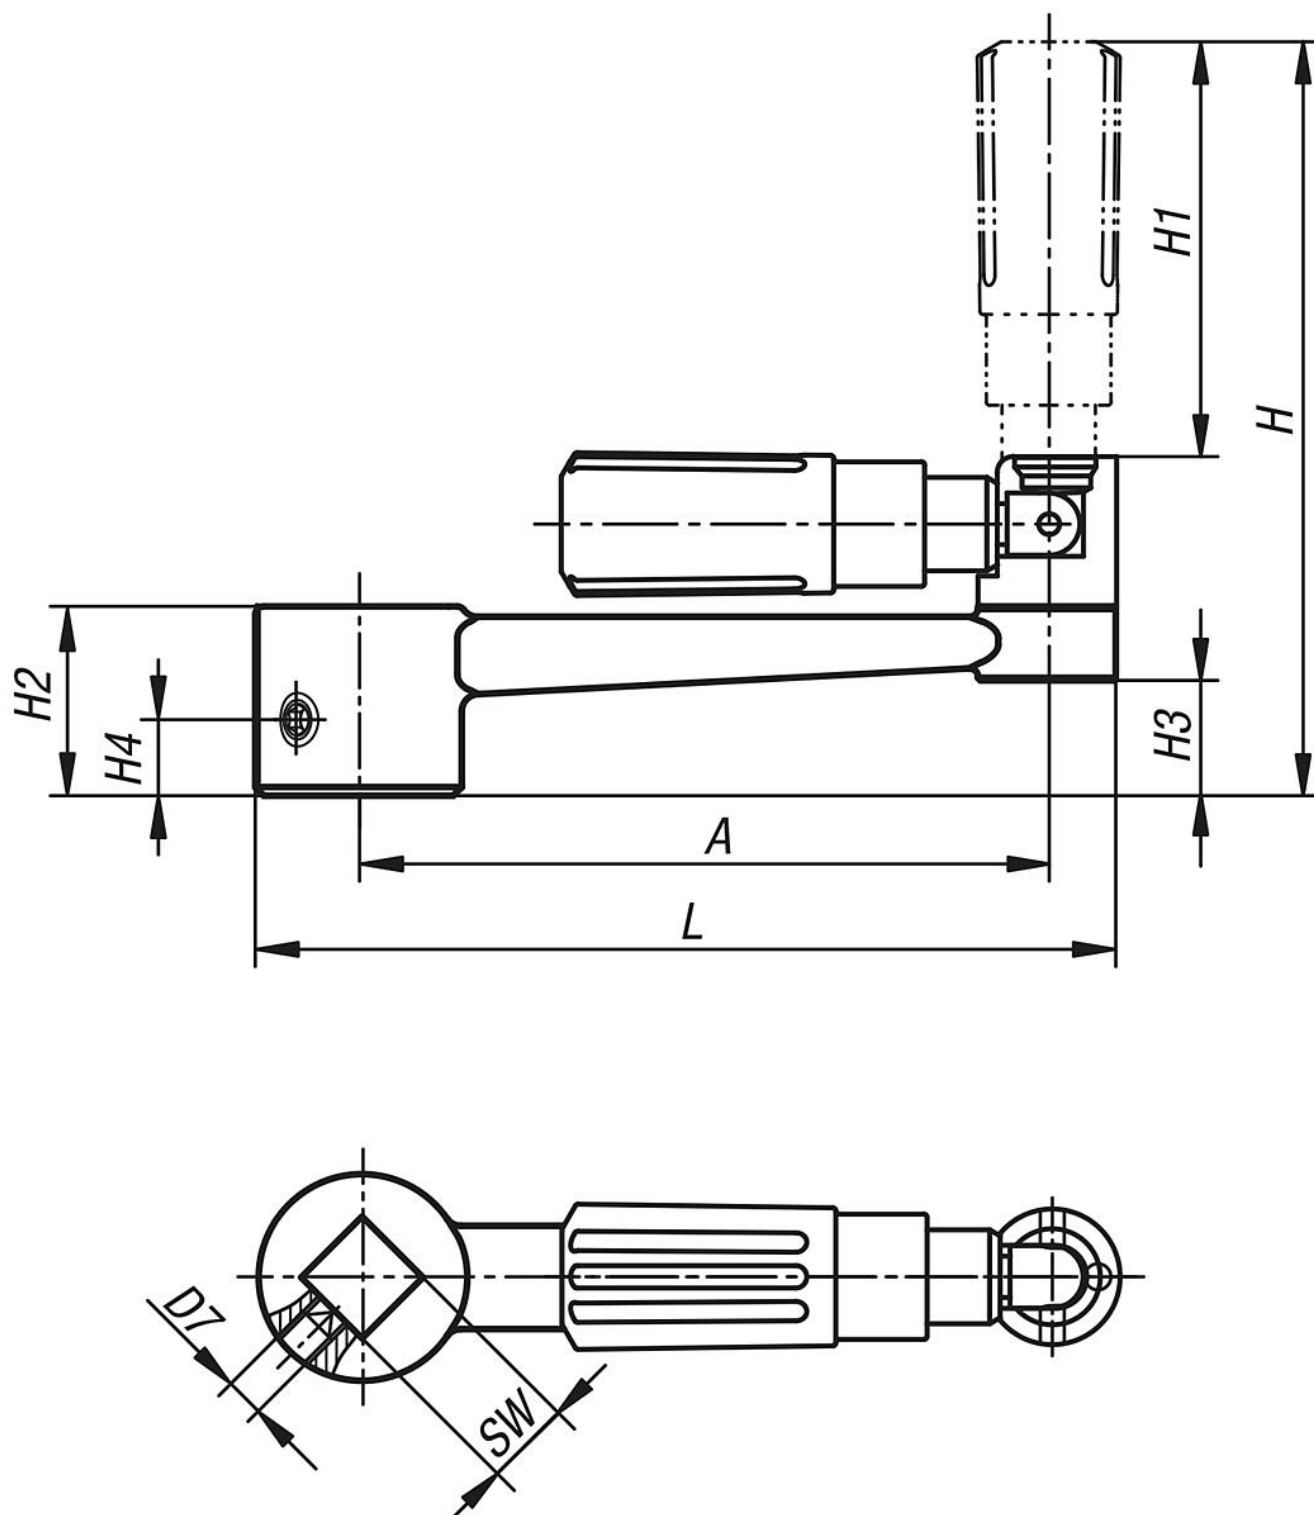

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Ausführung 1  | Ausführung 2     | A   | D  | D3 | D7 | H     | H1   | H2 | H3   | H4  | L   | SW |
|---------------|---------------|------------------|-----|----|----|----|-------|------|----|------|-----|-----|----|
| 06503-2110    | Innenvierkant | ohne Querbohrung | 80  | 24 | 16 | -  | 89    | 49   | 22 | 13,4 | -   | 100 | 10 |
| 06503-2212    | Innenvierkant | ohne Querbohrung | 100 | 28 | 20 | -  | 108   | 59,5 | 26 | 16   | -   | 124 | 12 |
| 06503-2314    | Innenvierkant | ohne Querbohrung | 125 | 30 | 25 | -  | 140   | 83   | 28 | 15,8 | -   | 153 | 14 |
| 06503-2417    | Innenvierkant | ohne Querbohrung | 160 | 34 | 25 | -  | 144   | 83   | 32 | 19,6 | -   | 190 | 17 |
| 06503-21106   | Innenvierkant | mit Querbohrung  | 80  | 24 | 16 | M6 | 89    | 49   | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 |
| 06503-22126   | Innenvierkant | mit Querbohrung  | 100 | 28 | 20 | M6 | 107,9 | 59,4 | 26 | 16   | 7,5 | 124 | 12 |

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Ausführung 1  | Ausführung 2    | A   | D  | D3 | D7 | H     | H1   | H2 | H3   | H4  | L   | SW |
|---------------|---------------|-----------------|-----|----|----|----|-------|------|----|------|-----|-----|----|
| 06503-23146   | Innenvierkant | mit Querbohrung | 125 | 30 | 26 | M6 | 140,5 | 83,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 |
| 06503-24176   | Innenvierkant | mit Querbohrung | 160 | 34 | 26 | M6 | 144,5 | 83,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 |