

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Kurbel Aluminium.

Zylindergriff Thermoplast und Stahl.

Ausführung:

Kurbel schwarz pulverbeschichtet.

Thermoplast schwarzgrau.


Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Ähnlich DIN 469.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Zeichnungen

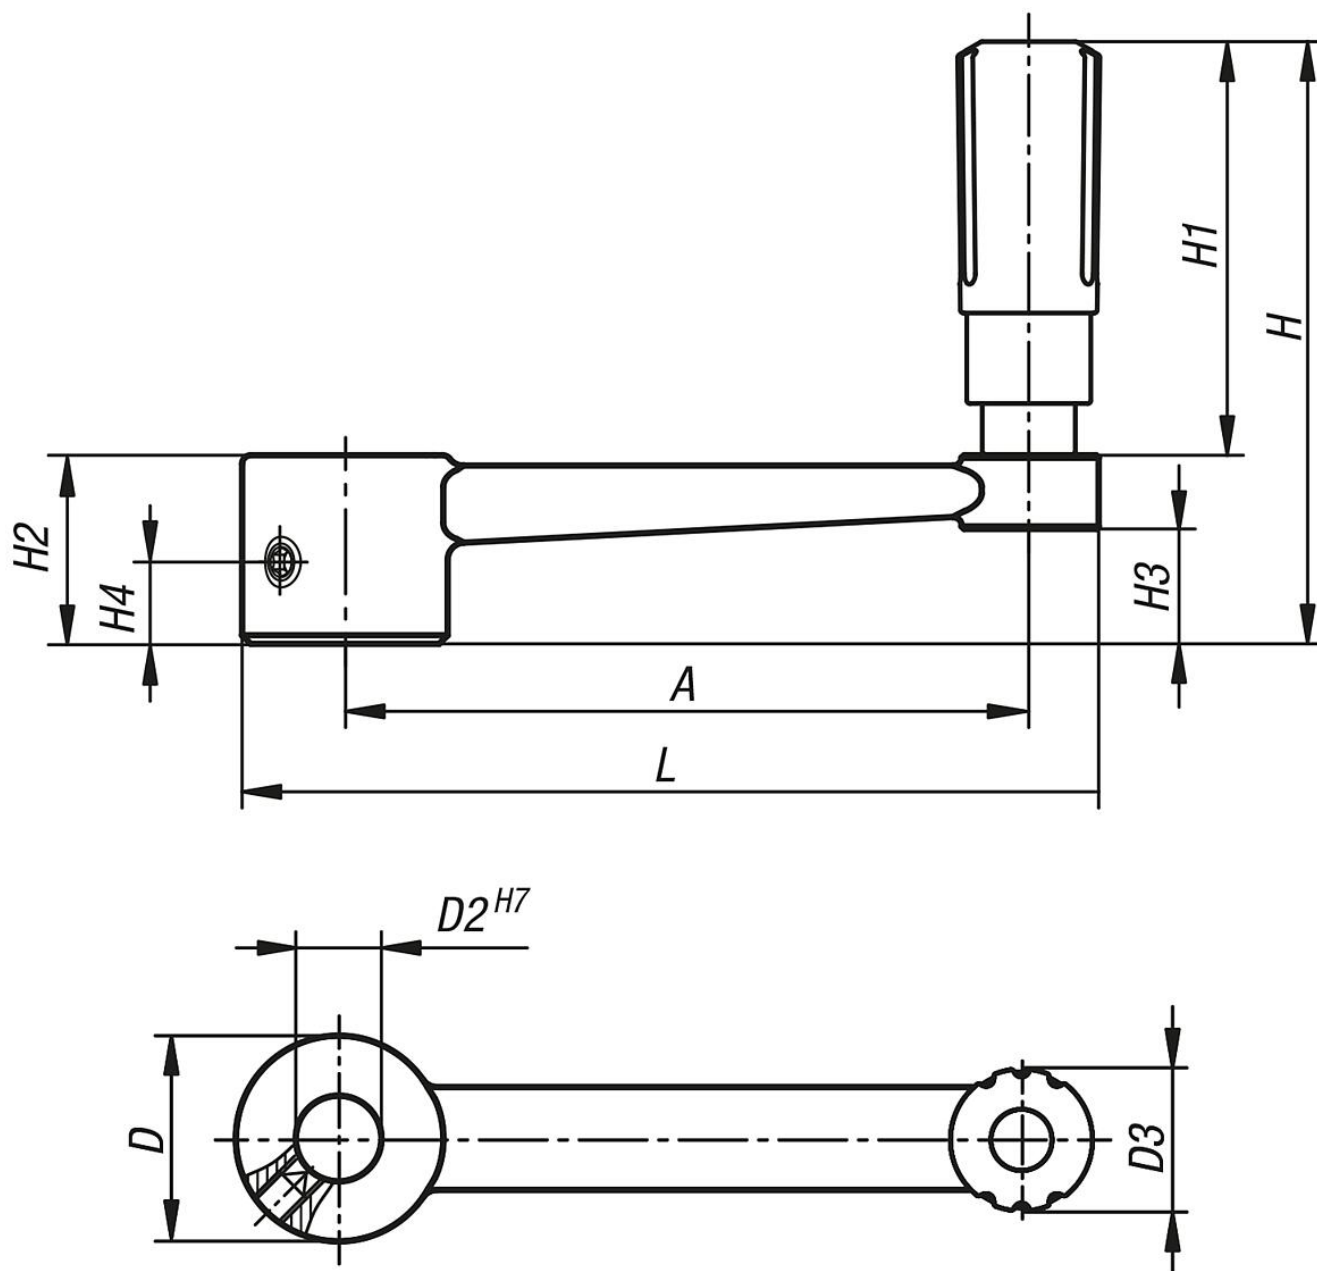

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
06503-3110	Passbohrung	ohne Querbohrung	80	24	10	16	-	71,1	49,1	22	13,4	-	100
06503-3212	Passbohrung	ohne Querbohrung	100	28	12	20	-	87,4	61,4	26	16	-	124
06503-3314	Passbohrung	ohne Querbohrung	125	30	14	25	-	110,5	82,5	28	15,8	-	153
06503-3417	Passbohrung	ohne Querbohrung	160	34	17	25	-	114,5	82,5	32	19,6	-	190
06503-31106	Passbohrung	mit Querbohrung	80	24	10	16	M6	71,1	49,1	22	13,4	7,5	100
06503-32126	Passbohrung	mit Querbohrung	100	28	12	20	M6	87,4	61,4	26	16	7,5	124
06503-33146	Passbohrung	mit Querbohrung	125	30	14	26	M6	111	83	28	15,8	7,5	153
06503-34176	Passbohrung	mit Querbohrung	160	34	17	26	M6	115	83	32	19,6	7,5	190

