

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Kurbel Aluminium.

Zylindergriff Thermoplast und Stahl.

Ausführung:

Kurbel schwarz pulverbeschichtet.

Thermoplast schwarzgrau.


Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Ähnlich DIN 469.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Zeichnungen

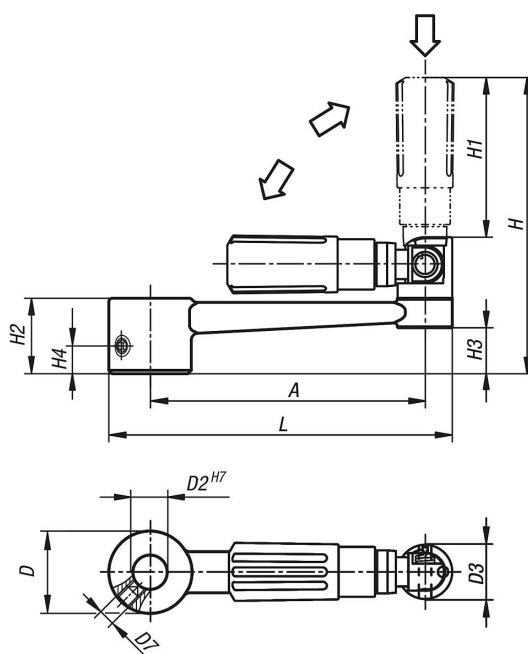

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
06504-1110	Passbohrung	ohne Querbohrung	80	24	10	16	-	87,5	47,5	22	13,6	-	100
06504-1212	Passbohrung	ohne Querbohrung	100	28	12	20	-	107	58,5	25	16	-	124
06504-1314	Passbohrung	ohne Querbohrung	125	30	14	25	-	139	82	28	15,8	-	153
06504-1417	Passbohrung	ohne Querbohrung	160	34	17	25	-	143	82	32	19,6	-	190
06504-11106	Passbohrung	mit Querbohrung	80	24	10	16	M6	87,5	47,5	22	13,4	7,5	100
06504-12126	Passbohrung	mit Querbohrung	100	28	12	20	M6	106,9	58,4	26	16	7,5	124
06504-13146	Passbohrung	mit Querbohrung	125	30	14	26	M6	139,1	82,1	28	15,8	7,5	153
06504-14176	Passbohrung	mit Querbohrung	160	34	17	26	M6	143,1	82,1	32	19,6	7,5	190