

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Kurbel Aluminium.

Zylindergriff Thermoplast und Stahl.

Ausführung:

Kurbel schwarz pulverbeschichtet.

Thermoplast schwarzgrau.


Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Ähnlich DIN 469.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Zeichnungen

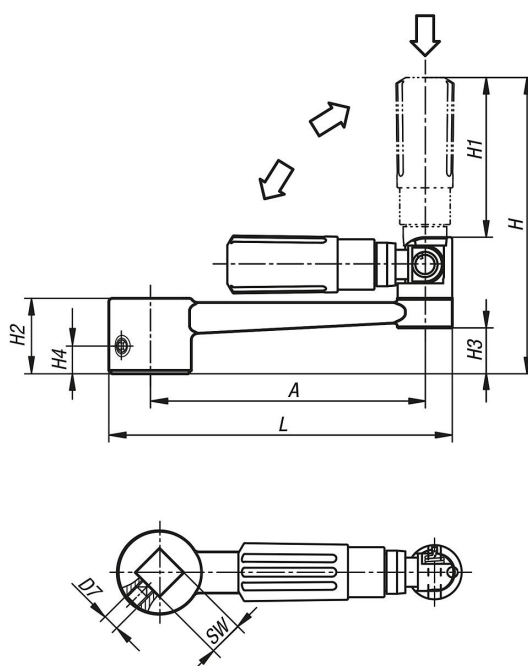

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
06504-2110	Innenvierkant	ohne Querbohrung	80	24	16	-	87,5	47,5	22	13,6	-	100	10
06504-2212	Innenvierkant	ohne Querbohrung	100	28	20	-	107	58,5	25	16	-	124	12
06504-2314	Innenvierkant	ohne Querbohrung	125	30	25	-	139	82	28	15,8	-	153	14
06504-2417	Innenvierkant	ohne Querbohrung	160	34	25	-	143	82	32	19,6	-	190	17
06504-21106	Innenvierkant	mit Querbohrung	80	24	16	M6	87,5	47,5	22	13,4	7,5	100	10
06504-22126	Innenvierkant	mit Querbohrung	100	28	20	M6	106,9	58,4	26	16	7,5	124	12
06504-23146	Innenvierkant	mit Querbohrung	125	30	26	M6	139,1	82,1	28	15,8	7,5	153	14
06504-24176	Innenvierkant	mit Querbohrung	160	34	26	M6	143,1	82,1	32	19,6	7,5	190	17