

# Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



# **Beschreibung**

#### Werkstoff:

GJS 400.


### Ausführung:

entgratet und gleitgeschliffen. Schwarz kunststoffbeschichtet. Auflageflächen bearbeitet.

### Montage:

Von der Rückseite.

## Zeichnungen

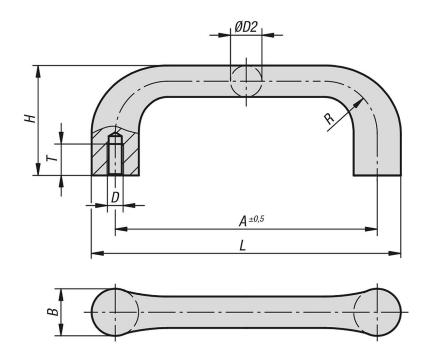

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Farbe       | А   | В  | D   | D2 | Н  |     | R  | T  | Tragkraft |
|---------------|-------------|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----------|
|               | Grundkörper |     |    |     |    |    |     |    |    | N         |
| 06895-10006   | blank       | 100 | 18 | M6  | 12 | 42 | 118 | 20 | 12 | 1000      |
| 06895-11208   | blank       | 112 | 20 | M8  | 14 | 47 | 132 | 22 | 15 | 1000      |
| 06895-12510   | blank       | 125 | 22 | M10 | 16 | 53 | 147 | 24 | 18 | 1000      |
| 06895-14012   | blank       | 140 | 25 | M12 | 18 | 59 | 165 | 26 | 20 | 1000      |
| 06895-100061  | schwarz     | 100 | 18 | M6  | 12 | 42 | 118 | 20 | 12 | 1000      |
| 06895-112081  | schwarz     | 112 | 20 | M8  | 14 | 47 | 132 | 22 | 15 | 1000      |
| 06895-125101  | schwarz     | 125 | 22 | M10 | 16 | 53 | 147 | 24 | 18 | 1000      |
| 06895-140121  | schwarz     | 140 | 25 | M12 | 18 | 59 | 165 | 26 | 20 | 1000      |

© norelem www.norelem.com



© norelem www.norelem.com 2/2