

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig), glasfaserverstärkt.

Ausführung:

schwarz.

Hinweis:

Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.

Temperaturbereich:

Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216


max. 150 °C - 160 °C.

Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.

Montage:

Von der Bedienseite oder Rückseite.

Zeichnungen

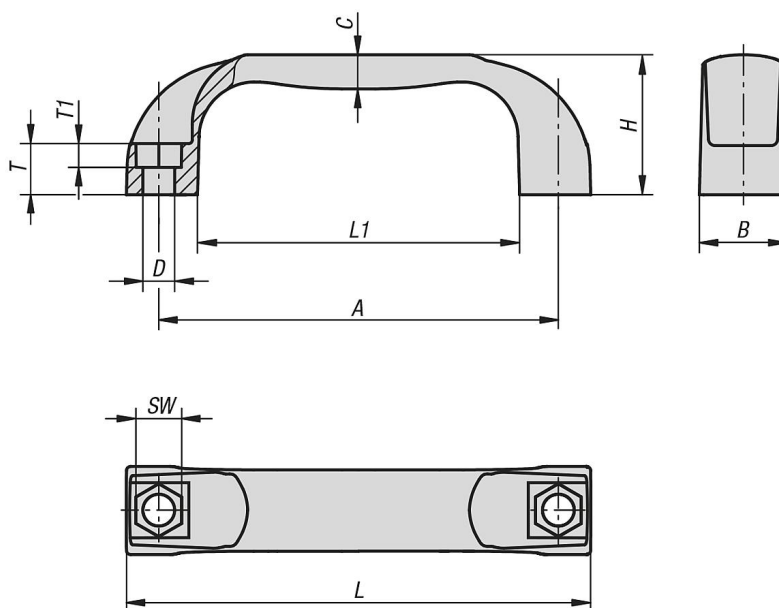

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	C	D	H	L	L1	SW	T	T1	Tragkraft N
06903-311708	117	26	10	9	41	136	94	13	15	8	1500
06903-313208	132	27	11	9	44	154	112	13	16	8	1500
06903-315008	150	27	11	9	44	172	132	13	16	8	1500

