

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium.

Ausführung:

Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz

Hinweis:


Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.

Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.

Montage:

Von der Bedienseite.

Zeichnungen

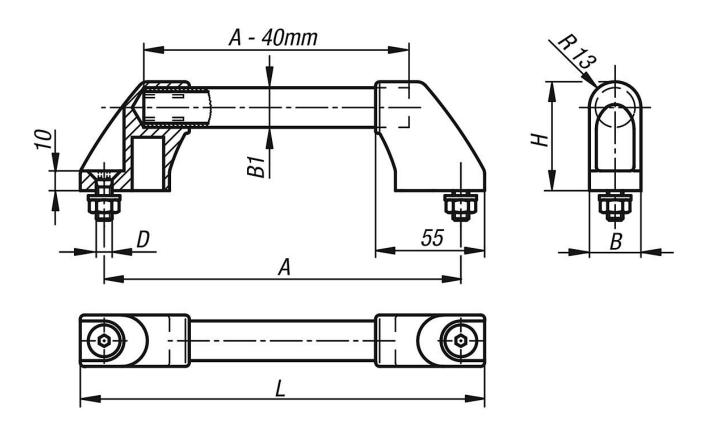

Artikelübersicht

Bestellnummer geschliffen und eloxiert	Bestellnummer Kunststoffüberzug geriffelt	A	В	B1	D	Н	L	Tragkraft N
06926-180	06926-1803	180	26	20X2	M8x20	55	204	500
06926-200	06926-2003	200	26	20X2	M8x20	55	224	500
06926-250	06926-2503	250	26	20X2	M8x20	55	274	500

06926 Rohrgriffe



Artikelübersicht

Bestellnummer geschliffen und eloxiert	Bestellnummer Kunststoffüberzug geriffelt	A	В	B1	D	Н	L	Tragkraft N
06926-300	06926-3003	300	26	20X2	M8x20	55	324	500
06926-350	06926-3503	350	26	20X2	M8x20	55	374	500
06926-400	06926-4003	400	26	20X2	M8x20	55	424	500
06926-500	06926-5003	500	26	20X2	M8x20	55	524	500
06926-600	06926-6003	600	26	20X2	M8x20	55	624	500

© norelem