



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl (A 2).

Gewindegewand Nylon.

Ausführung:


Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.

Edelstahl A2-70, blank.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

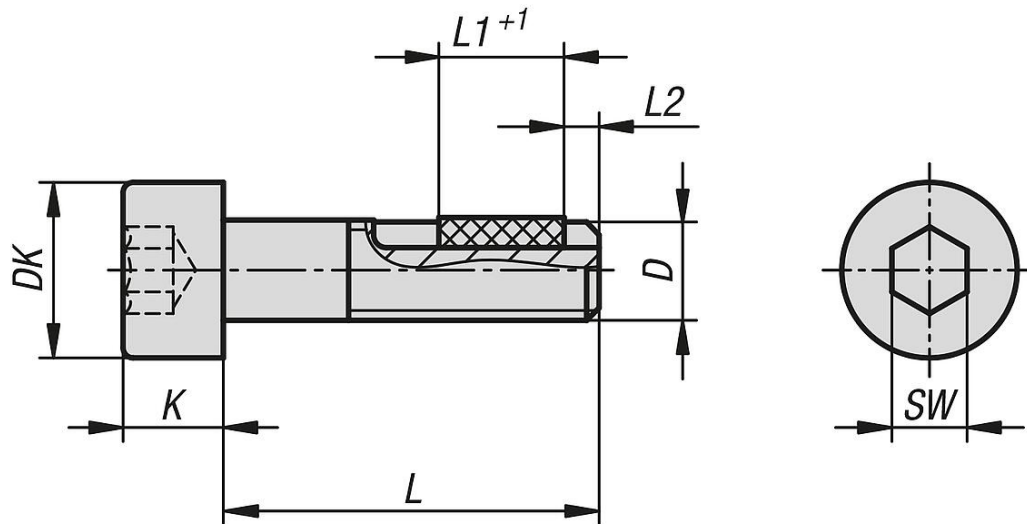

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	D	L	DK	K	L1	SW	Einschraubdrehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment ca. Nm
07160-804X10	Stahl	M4	10	7	4	5	3	0,15	0,22
07160-804X12	Stahl	M4	12	7	4	5	3	0,15	0,22
07160-804X16	Stahl	M4	16	7	4	6	3	0,15	0,22
07160-804X20	Stahl	M4	20	7	4	7	3	0,15	0,22
07160-804X25	Stahl	M4	25	7	4	7	3	0,15	0,22
07160-805X10	Stahl	M5	10	8,5	5	5	4	0,25	0,1
07160-805X12	Stahl	M5	12	8,5	5	6	4	0,25	0,1
07160-805X16	Stahl	M5	16	8,5	5	7	4	0,25	0,1
07160-805X20	Stahl	M5	20	8,5	5	7	4	0,25	0,1
07160-805X25	Stahl	M5	25	8,5	5	8	4	0,25	0,1
07160-805X30	Stahl	M5	30	8,5	5	8	4	0,25	0,1
07160-805X40	Stahl	M5	40	8,5	5	8	4	0,25	0,1
07160-806X10	Stahl	M6	10	10	6	5	5	0,45	0,25
07160-806X12	Stahl	M6	12	10	6	6	5	0,45	0,25
07160-806X16	Stahl	M6	16	10	6	7	5	0,45	0,25
07160-806X20	Stahl	M6	20	10	6	7	5	0,45	0,25
07160-806X25	Stahl	M6	25	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-806X30	Stahl	M6	30	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-806X35	Stahl	M6	35	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-806X40	Stahl	M6	40	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-806X45	Stahl	M6	45	10	6	8	5	0,45	0,25

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	D	L	DK	K	L1	SW	Einschraubdrehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment ca. Nm
07160-806X50	Stahl	M6	50	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-808X16	Stahl	M8	16	13	8	7	6	0,8	0,4
07160-808X20	Stahl	M8	20	13	8	8	6	0,8	0,4
07160-808X25	Stahl	M8	25	13	8	8	6	0,8	0,4
07160-808X30	Stahl	M8	30	13	8	8	6	0,8	0,4
07160-808X35	Stahl	M8	35	13	8	10	6	0,8	0,4
07160-808X40	Stahl	M8	40	13	8	10	6	0,8	0,4
07160-808X45	Stahl	M8	45	13	8	10	6	0,8	0,4
07160-810X25	Stahl	M10	25	16	10	10	8	1,7	0,9
07160-810X30	Stahl	M10	30	16	10	10	8	1,7	0,9
07160-810X40	Stahl	M10	40	16	10	12	8	1,7	0,9
07160-810X50	Stahl	M10	50	16	10	12	8	1,7	0,9
07160-812X30	Stahl	M12	30	18	12	10	10	1,8	0,9
07160-812X40	Stahl	M12	40	18	12	12	10	1,8	0,9
07160-812X50	Stahl	M12	50	18	12	12	10	1,8	0,9
07160-904X10	Edelstahl A2	M4	10	7	4	5	3	0,15	0,22
07160-904X12	Edelstahl A2	M4	12	7	4	5	3	0,15	0,22
07160-904X16	Edelstahl A2	M4	16	7	4	6	3	0,15	0,22
07160-904X20	Edelstahl A2	M4	20	7	4	7	3	0,15	0,22
07160-904X25	Edelstahl A2	M4	25	7	4	7	3	0,15	0,22
07160-905X10	Edelstahl A2	M5	10	8,5	5	5	4	0,25	0,1
07160-905X12	Edelstahl A2	M5	12	8,5	5	6	4	0,25	0,1
07160-905X16	Edelstahl A2	M5	16	8,5	5	7	4	0,25	0,1
07160-905X20	Edelstahl A2	M5	20	8,5	5	7	4	0,25	0,1
07160-905X25	Edelstahl A2	M5	25	8,5	5	8	4	0,25	0,1
07160-905X30	Edelstahl A2	M5	30	8,5	5	8	4	0,25	0,1
07160-905X40	Edelstahl A2	M5	40	8,5	5	8	4	0,25	0,1
07160-906X10	Edelstahl A2	M6	10	10	6	5	5	0,45	0,25
07160-906X12	Edelstahl A2	M6	12	10	6	6	5	0,45	0,25
07160-906X16	Edelstahl A2	M6	16	10	6	7	5	0,45	0,25
07160-906X20	Edelstahl A2	M6	20	10	6	7	5	0,45	0,25
07160-906X25	Edelstahl A2	M6	25	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-906X30	Edelstahl A2	M6	30	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-906X35	Edelstahl A2	M6	35	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-906X40	Edelstahl A2	M6	40	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-906X45	Edelstahl A2	M6	45	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-906X50	Edelstahl A2	M6	50	10	6	8	5	0,45	0,25
07160-908X16	Edelstahl A2	M8	16	13	8	7	6	0,8	0,4
07160-908X20	Edelstahl A2	M8	20	13	8	8	6	0,8	0,4
07160-908X25	Edelstahl A2	M8	25	13	8	8	6	0,8	0,4
07160-908X30	Edelstahl A2	M8	30	13	8	8	6	0,8	0,4
07160-908X35	Edelstahl A2	M8	35	13	8	10	6	0,8	0,4
07160-908X40	Edelstahl A2	M8	40	13	8	10	6	0,8	0,4
07160-908X45	Edelstahl A2	M8	45	13	8	10	6	0,8	0,4
07160-910X25	Edelstahl A2	M10	25	16	10	10	8	1,7	0,9
07160-910X30	Edelstahl A2	M10	30	16	10	10	8	1,7	0,9
07160-910X40	Edelstahl A2	M10	40	16	10	12	8	1,7	0,9
07160-910X50	Edelstahl A2	M10	50	16	10	12	8	1,7	0,9
07160-912X30	Edelstahl A2	M12	30	18	12	10	10	1,8	0,9
07160-912X40	Edelstahl A2	M12	40	18	12	12	10	1,8	0,9
07160-912X50	Edelstahl A2	M12	50	18	12	12	10	1,8	0,9