

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl A2.

Ausführung:

Stahl verzinkt.


Edelstahl blank.

Hinweis:

Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.

Federstecker mit doppelter Windung besitzen eine flachere Federkennlinie und sind dadurch leichter zu montieren. Durch die doppelte Windung kann ein Halteseil besser gegen Verlust angebracht werden.

Zeichnungen

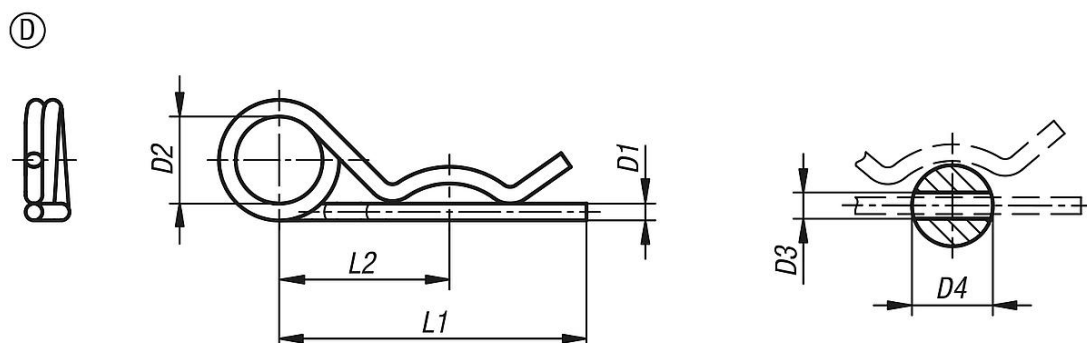

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	D1	D2	D3	D4=für Bolzen Ø	L1	L2
07337-12225	D	Stahl	2,25	20	2,5	9-11,2	42	24
07337-12280	D	Stahl	2,8	20	3,2	11,2-14	48	26
07337-12360	D	Stahl	3,6	20	4	14-20	64	32
07337-12450	D	Stahl	4,5	25	5	20-26	80	39
07337-12560	D	Stahl	5,6	25	6,3	26-34	97	45
07337-12630	D	Stahl	6,3	30	7	34-45	125	56
07337-12700	D	Stahl	7	30	8	45-56	150	63
07337-22225	D	Edelstahl A2	2,25	20	2,5	7-9	42	24
07337-22280	D	Edelstahl A2	2,8	20	3,2	11-14	48	26
07337-22360	D	Edelstahl A2	3,6	20	4	14-20	64	32
07337-22450	D	Edelstahl A2	4,5	25	5	20-26	80	39
07337-22560	D	Edelstahl A2	5,6	25	6,3	26-34	97	45