

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt.


Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert.

Hinweis:


Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.

Zeichnungen

Hand-Einbauwerkzeug

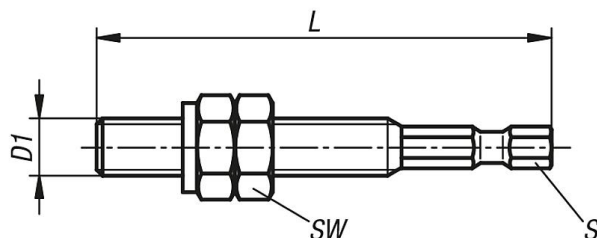

Maschinen-Einbauwerkzeug

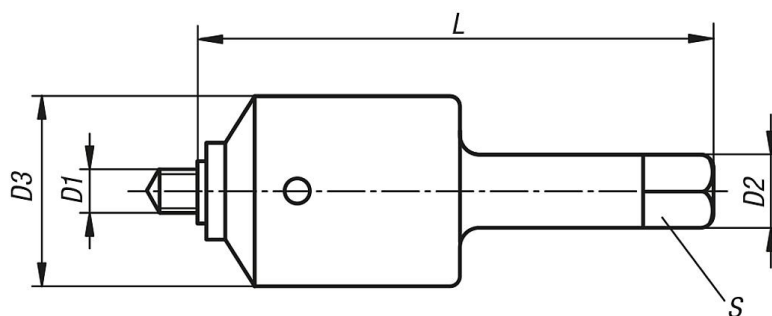

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	D1 Innengewinde	D2	D3	L Länge	S	SW	Eindrehmomente Richtwerte Nm	Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min
07652-803	Handausführung	M3	-	-	46	1/4	5,5	2,5	-
07652-804	Handausführung	M4	-	-	48	1/4	7	5,5	-
07652-805	Handausführung	M5	-	-	57	1/4	8	10	-
07652-806	Handausführung	M6	-	-	62	1/4	10	15	-
07652-808	Handausführung	M8	-	-	72	1/4	13	28	-
07652-810	Handausführung	M10	-	-	82	1/4	17	40	-
07652-812	Handausführung	M12	-	-	92	1/4	19	60	-
07652-903	Maschinenausführung	M3	8	18	80	6	-	2,5	650 - 900

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	D1 Innengewinde	D2	D3	L Länge	S	SW	Eindrehmomente Richtwerte Nm	Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min
07652-904	Maschinenausführung	M4	8	18	80	6	-	5,5	400 - 600
07652-905	Maschinenausführung	M5	12,5	30	96,5	10	-	10	400 - 600
07652-906	Maschinenausführung	M6	12,5	30	96,5	10	-	15	280 - 400
07652-908	Maschinenausführung	M8	12,5	30	96,5	10	-	28	280 - 400
07652-910	Maschinenausführung	M10	13	40	110	10	-	40	200 - 300
07652-912	Maschinenausführung	M12	13	40	110	10	-	60	200 - 300
07652-916	Maschinenausführung	M16	13	40	110	10	-	160	150 - 200