

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.

Ausführung:

gesenkgeschmiedet.

Hinweis:

Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).


Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt.

F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.

Auf Anfrage:

Konformitätsbescheinigung.

Zeichnungen

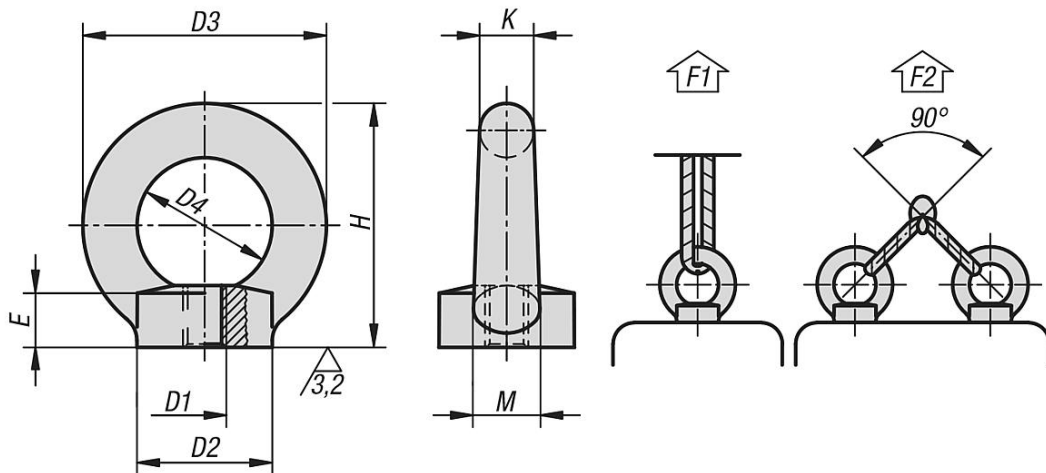

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Stahlschlüssel	D1	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 max. kN	F2 max. kN
07690-08	Stahl	blank	1.1141	M8	20	36	20	8,5	36	8	10	1,4	0,95
07690-10	Stahl	blank	1.1141	M10	25	45	25	10	45	10	12	2,3	1,7
07690-12	Stahl	blank	1.1141	M12	30	54	30	11	53	12	14	3,4	2,4
07690-16	Stahl	blank	1.1141	M16	35	63	35	13	62	14	16	7	5
07690-20	Stahl	blank	1.1141	M20	40	72	40	16	71	16	19	12	8,3
07690-24	Stahl	blank	1.1141	M24	50	90	50	20	90	20	24	18	12,7
07690-008	Stahl	galvanisch verzinkt	1.1141	M8	20	36	20	8,5	36	8	10	1,4	0,95
07690-010	Stahl	galvanisch verzinkt	1.1141	M10	25	45	25	10	45	10	12	2,3	1,7
07690-012	Stahl	galvanisch verzinkt	1.1141	M12	30	54	30	11	53	12	14	3,4	2,4
07690-016	Stahl	galvanisch verzinkt	1.1141	M16	35	63	35	13	62	14	16	7	5
07690-020	Stahl	galvanisch verzinkt	1.1141	M20	40	72	40	16	71	16	19	12	8,3
07690-024	Stahl	galvanisch verzinkt	1.1141	M24	50	90	50	20	90	20	24	18	12,7
07690-108	Edelstahl	-	1.4301	M8	20	36	20	8,5	36	8	10	1,4	0,95
07690-110	Edelstahl	-	1.4301	M10	25	45	25	10	45	10	12	2,3	1,7
07690-112	Edelstahl	-	1.4301	M12	30	54	30	11	53	12	14	3,4	2,4
07690-116	Edelstahl	-	1.4301	M16	35	63	35	13	62	14	16	7	5
07690-120	Edelstahl	-	1.4301	M20	40	72	40	16	71	16	19	12	8,3
07690-124	Edelstahl	-	1.4301	M24	50	90	50	20	90	20	24	18	12,7
07690-208	Edelstahl	-	1.4401	M8	20	36	20	8,5	36	8	10	1,4	0,95
07690-210	Edelstahl	-	1.4401	M10	25	45	25	10	45	10	12	2,3	1,7

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Stahlschlüssel	D1	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 max. kN	F2 max. kN
07690-212	Edelstahl	-	1.4401	M12	30	54	30	11	53	12	14	3,4	2,4
07690-216	Edelstahl	-	1.4401	M16	35	63	35	13	62	14	16	7	5
07690-220	Edelstahl	-	1.4401	M20	40	72	40	16	71	16	19	12	8,3
07690-224	Edelstahl	-	1.4401	M24	50	90	50	20	90	20	24	18	12,7