



Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl 1.4542.

Ausführung:

gehärtet.

Hinweis:


Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar.

Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen.


Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.

Zubehör:

Verstellbarer Stirnlochschlüssel 96651.

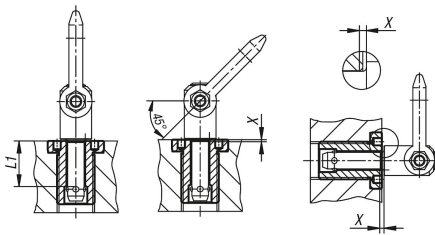

Zeichnungen

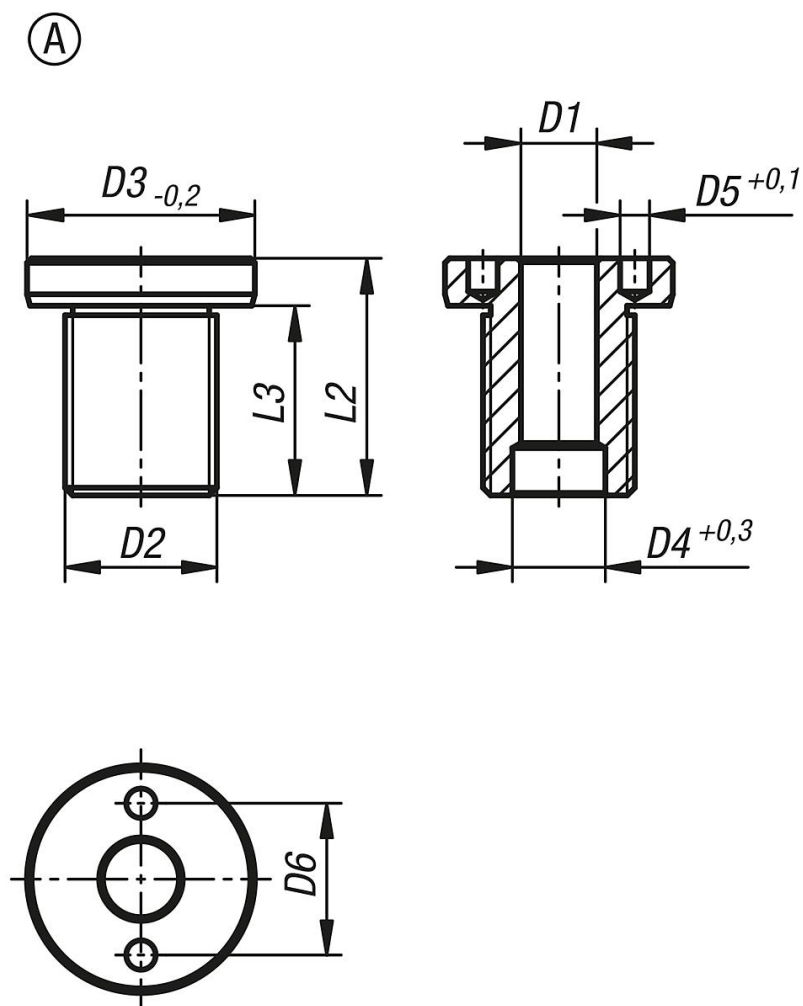

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	X	Anzieh- drehmoment Nm
07781-10810	A	8	M16x1,5	24	9,8	3,1	16	10	25	20	1,5	75
07781-10815	A	8	M16x1,5	24	9,8	3,1	16	15	25	20	1,5	75
07781-10825	A	8	M16	24	9,8	3,1	16	25	35	30	1,5	75
07781-10835	A	8	M16	24	9,8	3,1	16	35	45	40	1,5	75
07781-11015	A	10	M20x1,5	28	12,2	5,1	20	15	30	24	1,5	100
07781-11025	A	10	M20x1,5	28	12,2	5,1	20	25	35	29	1,5	100
07781-11035	A	10	M20	28	12,2	5,1	20	35	45	39	1,5	100
07781-11050	A	10	M20	28	12,2	5,1	20	50	60	54	1,5	100
07781-11215	A	12	M24x1,5	32	14,7	5,1	22	15	32	26	1,5	150
07781-11225	A	12	M24x1,5	32	14,7	5,1	22	25	40	34	1,5	150
07781-11625	A	16	M30x2	39	19,2	5,1	30	25	45	39	1,5	200