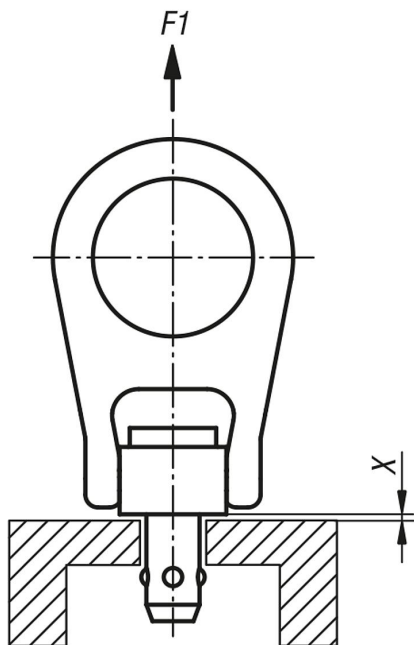


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Bolzen und Schäkel Edelstahl 1.4542.

Druckknopf Edelstahl 1.4305.

Kugeln Edelstahl 1.4125.

Druckfeder Edelstahl 1.4310.

Ausführung:

Bolzen und Kugeln gehärtet und passiviert.

Hinweis:

Schnell und einfach einsetzbares Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.

Korrosions- und witterungsbeständig.

Hochfester, gehärteter Bolzen lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Temperatureinsatzbereich bis max. 250 °C.


CE zertifiziert.

Angaben X max. und F1 bei 5-facher Sicherheit.

Zubehör:

Aufnahmebuchsen 07784.

Zeichnungen

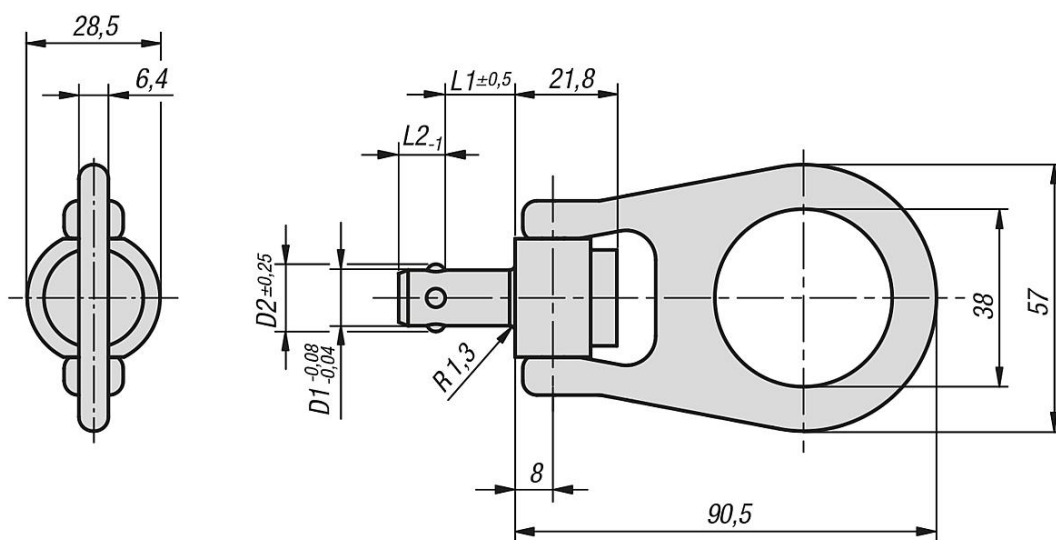

Artikelübersicht

Bestellnummer	D1	D2	L1	L2	X max.	F1 kN	Aufnahme- bohrung
07782-2810X35	10	12	35	9	1,5	4,4	10 +0,1
07782-2810X50	10	12	50	9	1,5	4,4	10 +0,1
07782-2812X20	12	14,27	20	10	1,5	5,5	12 +0,1
07782-2812X25	12	14,27	25	10	1,5	5,5	12 +0,1
07782-2812X30	12	14,27	30	10	1,5	5,5	12 +0,1
07782-2812X35	12	14,27	35	10	1,5	5,5	12 +0,1
07782-2812X40	12	14,27	40	10	1,5	5,5	12 +0,1
07782-2816X30	16	19	30	14	1,5	6,2	16 +0,1
07782-2816X35	16	19	35	14	1,5	6,2	16 +0,1
07782-2816X40	16	19	40	14	1,5	6,2	16 +0,1
07782-2816X75	16	19	75	14	1,5	6,2	16 +0,1
07782-2816X100	16	19	100	14	1,5	6,2	16 +0,1