



Beschreibung

Werkstoff:

Polyester.

Ausführung:

Zweilagig. Endschlaufen beidseits voll verstärkt, auf halbe Bandbreite verjüngt.

Hinweis:

Die Hebebänder entsprechen der DIN EN 1492-1. Sie bestehen aus einem hochfesten Polyesterband. Das Band ist zusätzlich mit einer Polyurethan-impregnierten, abriebfesten Oberfläche versehen. Die Nenntragfähigkeit und die Tonnenstreifen (pro Tonne Tragfähigkeit ein Streifen) sind bei den Hebebändern entweder auf dem Band unverlierbar eingewebt oder aufgedruckt. Das Sicherheitsetikett mit CE-Kennzeichnung und technischen Angaben ist fest mit der Rundschnalle vernäht.

Die Farbe des Hebebänders entspricht dem Farbcode, der den Tragfähigkeiten für textile Anschlagsmittel zugeordnet ist.

Die Hebebänder weisen eine hohe UV-Beständigkeit und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf.

Sicherheitsfaktor 7:1

Beispiel: Tragfähigkeit 1000kg = Bruchkraft 7000kg.

Die Hebebänder besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß den europäischen Maschinen-Richtlinien.

Die angegebene Tragfähigkeit gilt für den geraden Zug. Bei U-förmiger Aufhängung verdoppelt sich die Tragfähigkeit.


Temperaturbereich:

-40 °C bis +100 °C.

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Zeichnungen

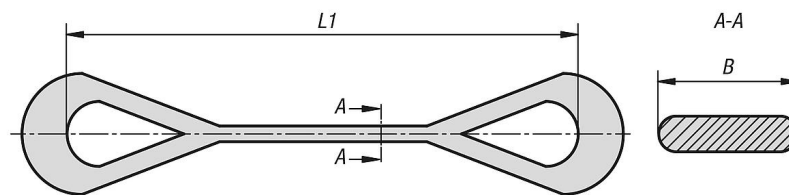

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	B	L1	Tragfähigkeit kg
07798-02-0100010	violett	50	1 m	1000
07798-02-0100020	violett	50	2 m	1000
07798-02-0100030	violett	50	3 m	1000
07798-02-0100040	violett	50	4 m	1000
07798-02-0100050	violett	50	5 m	1000
07798-02-0200010	grün	60	1 m	2000
07798-02-0200020	grün	60	2 m	2000
07798-02-0200030	grün	60	3 m	2000
07798-02-0200040	grün	60	4 m	2000
07798-02-0200050	grün	60	5 m	2000
07798-02-0300010	gelb	90	1 m	3000
07798-02-0300020	gelb	90	2 m	3000
07798-02-0300030	gelb	90	3 m	3000
07798-02-0300040	gelb	90	4 m	3000
07798-02-0300050	gelb	90	5 m	3000
07798-02-0400010	gelb	120	1 m	4000
07798-02-0400020	grau	120	2 m	4000
07798-02-0400030	grau	120	3 m	4000
07798-02-0400040	grau	120	4 m	4000
07798-02-0400050	grau	120	5 m	4000
07798-02-0500010	rot	150	1 m	5000
07798-02-0500020	rot	150	2 m	5000
07798-02-0500030	rot	150	3 m	5000
07798-02-0500040	rot	150	4 m	5000
07798-02-0500050	rot	150	5 m	5000