

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse Stahl.  
Magnetkern NdFeB.

**Ausführung:**

Gehäuse verzinkt.

**Hinweis:**

Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %.


**Temperaturbereich:**

max. 80 °C.

**Zeichnungshinweis:**

1) Haftfläche

## Zeichnungen

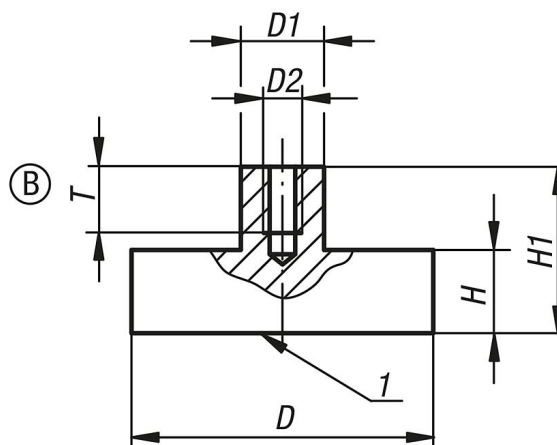

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | D        | D1 | D2 | H   | H1   | T  | Haftkraft<br>N |
|---------------|------|----------|----|----|-----|------|----|----------------|
| 09069-11      | B    | 6 ±0,15  | 6  | M3 | 4,5 | 11,5 | 6  | 5              |
| 09069-12      | B    | 8 ±0,15  | 6  | M3 | 4,5 | 11,5 | 7  | 13             |
| 09069-13      | B    | 10 ±0,15 | 6  | M3 | 4,5 | 11,5 | 7  | 25             |
| 09069-14      | B    | 13 ±0,15 | 6  | M3 | 4,5 | 11,5 | 6  | 60             |
| 09069-15      | B    | 16 ±0,15 | 6  | M4 | 4,5 | 11,5 | 7  | 95             |
| 09069-16      | B    | 20 ±0,15 | 8  | M4 | 6   | 13   | 9  | 140            |
| 09069-17      | B    | 25 ±0,15 | 8  | M4 | 7   | 14   | 9  | 200            |
| 09069-18      | B    | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7   | 15,5 | 10 | 350            |
| 09069-19      | B    | 40 ±0,2  | 10 | M6 | 8   | 18   | 13 | 670            |
| 09069-20      | B    | 47 ±0,2  | 12 | M6 | 9,2 | 20,5 | 13 | 750            |
| 09069-21      | B    | 50 ±0,2  | 15 | M8 | 10  | 22   | 13 | 1000           |

