


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

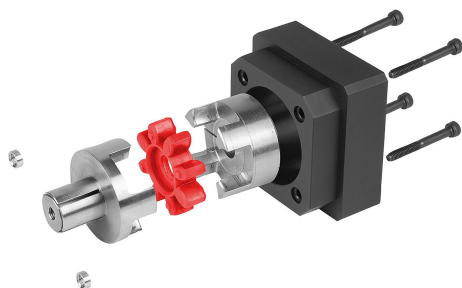

Beschreibung

Werkstoff:

Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A.
 Kupplungsgehäuse und Klemmnaben Aluminium.
 Spreizdorn Stahl.
 Schrauben Stahl.
 Zentrierringe Edelstahl 1.4301.

Ausführung:

Kupplungsgehäuse schwarz eloxiert.

Hinweis:

Der Motoranbausatz mit Elastomer-Klauenkupplungssystem (Elastomerkupplung mit Spreizdorn) ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche Lösung zur Anbindung von Elektromotoren.


Vorteile der Elastomer-Klauenkupplung:

- Nabe mit Spreizdorn axial montierbar
- Spielfrei und schwingungsdämpfend
- Sehr gute Klemmkräfte
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Kurze Bauweise
- Montagefreundlich
- Zapfenseite axial montierbar
- Elektrisch isolierend
- Nennmoment bis zu 30 Nm

Auf Anfrage:

Größere Nabenbohrung D.
 Höheres Nennmoment.

Zeichnungen

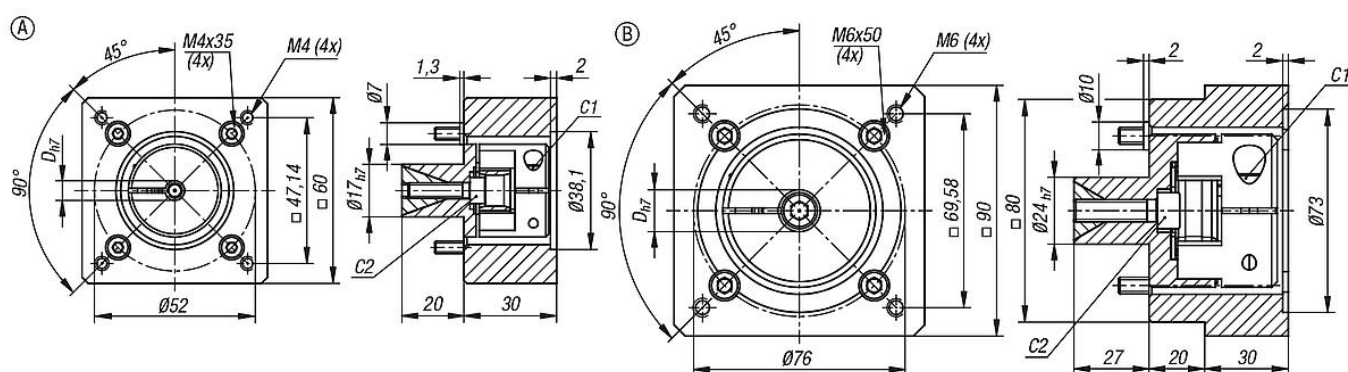

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Größe	C1	C2	D	Nennmoment Nm	Trägheits- moment (10 ⁻³ kgm ²)	max. Drehzahl 1/min	Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm	Anziehdrehmoment der Schraube C2 Nm
20320-604710	A	60	M3	M5	6,35	4,8	0,01	20000	1,4	9
20320-806960	B	80	M6	M8	14	30	0,15	14000	15	32

