



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.

Für Horizontalmontage nicht geeignet.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.

Form A:

Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Form B:

Durch den Einsatz von leichtem Druck fahren die Teleskopschienen selbstständig und nahezu geräuschlos aus. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Form C:

Rastung in geöffneter und geschlossener Position.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.

Form D:

Rastung in geschlossener Position.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Form E:

Durch den Selbsteinzug fahren die Teleskopschienen beim Schließen selbstständig in die Endlage.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.

Temperaturbereich:

Form A:
+10°C bis +40°C.

Form B:
-20°C bis +70°C.

Form C:
-20°C bis +70°C.

Form D:
-20°C bis +70°C.

Vorteile:

Soft close
Push to open
Selbsteinzug
Rastung in geöffneter und geschlossener Position
Frontschnelltrennung

Zubehör:

Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen 21335-80

Zeichnungshinweis:

Form B:

1) Montageloch bei 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 und
21334-15-2060035 nicht vorhanden

Form C:

1) Montageloch bei 21334-15-30600, 21334-15-30650 und 21334-15-30700
vorhanden
2) Montageloch bei 21334-15-30250 nicht vorhanden

Form D:

1) Montageloch bei 21334-15-40148, 21334-15-40199
und 21334-15-40250 nicht vorhanden
2) Montageloch bei 21334-15-40600, 21334-15-40650
und 21334-15-40700 vorhanden
3) Montageloch bei 21334-15-30600 und 21334-15-30650 nicht vorhanden


Form E:

1) Montageloch bei 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041
und 21557-15-5050041 nicht vorhanden

21334-15_A Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form A



Zeichnungen

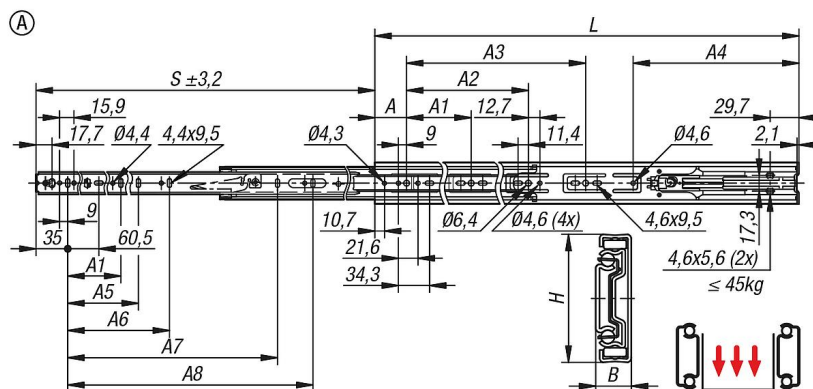

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Form-Typ	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg	Verpackungsart
21334-15-10350	A	Soft close	Montage seitlich	Standard	43	1 Stück = 1 Paar
21334-15-10400	A	Soft close	Montage seitlich	Standard	44	1 Stück = 1 Paar
21334-15-10450	A	Soft close	Montage seitlich	Standard	45	1 Stück = 1 Paar
21334-15-10500	A	Soft close	Montage seitlich	Standard	45	1 Stück = 1 Paar
21334-15-10550	A	Soft close	Montage seitlich	Standard	45	1 Stück = 1 Paar
21334-15-10600	A	Soft close	Montage seitlich	Standard	45	1 Stück = 1 Paar
21334-15-10650	A	Soft close	Montage seitlich	Standard	44	1 Stück = 1 Paar
21334-15-10700	A	Soft close	Montage seitlich	Standard	43	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Hub S	L
21334-15-10350	35	-	-	-	180,8	-	-	206	-	12,7	45,7	310	350
21334-15-10400	35	128	-	-	180,8	-	-	257	-	12,7	45,7	406	400
21334-15-10450	35	128	224	-	-	-	-	305	-	12,7	45,7	457	450
21334-15-10500	35	128	224	-	180,8	-	-	352	-	12,7	45,7	508	500
21334-15-10550	35	128	224	-	180,8	-	-	407	352	12,7	45,7	559	550
21334-15-10600	35	128	224	352	-	224	-	-	416	12,7	45,7	610	600
21334-15-10650	35	128	224	352	180,8	224	-	-	416	12,7	45,7	660	650
21334-15-10700	35	128	224	352	180,8	224	288	-	544	12,7	45,7	711	700