



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.

Für Horizontalmontage nicht geeignet.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.

Form A:

Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Form B:

Durch den Einsatz von leichtem Druck fahren die Teleskopschienen selbstständig und nahezu geräuschlos aus. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Form C:

Rastung in geöffneter und geschlossener Position.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.

Form D:

Rastung in geschlossener Position.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Form E:

Durch den Selbsteinzug fahren die Teleskopschienen beim Schließen selbstständig in die Endlage.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.

Temperaturbereich:

Form A:
+10°C bis +40°C.

Form B:
-20°C bis +70°C.

Form C:
-20°C bis +70°C.

Form D:
-20°C bis +70°C.

Vorteile:

Soft close
Push to open
Selbsteinzug
Rastung in geöffneter und geschlossener Position
Frontschnelltrennung

Zubehör:

Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen 21335-80

Zeichnungshinweis:

Form B:

1) Montageloch bei 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 und
21334-15-2060035 nicht vorhanden

Form C:

1) Montageloch bei 21334-15-30600, 21334-15-30650 und 21334-15-30700
vorhanden
2) Montageloch bei 21334-15-30250 nicht vorhanden

Form D:

1) Montageloch bei 21334-15-40148, 21334-15-40199
und 21334-15-40250 nicht vorhanden
2) Montageloch bei 21334-15-40600, 21334-15-40650
und 21334-15-40700 vorhanden
3) Montageloch bei 21334-15-30600 und 21334-15-30650 nicht vorhanden


Form E:

1) Montageloch bei 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041
und 21557-15-5050041 nicht vorhanden

21334-15_C Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form C



Zeichnungen

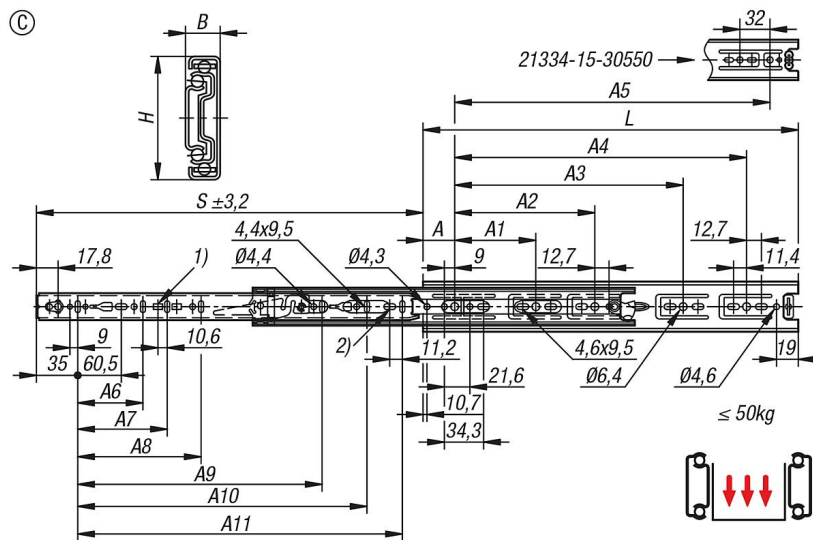

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Form-Typ	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg	Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen) kg	Verpackungsart
21334-15-30250	C	Rastung in geschlossener und geöffneter Position	Montage seitlich	Standard	41	47	1 Stück = 1 Paar
21334-15-30300	C	Rastung in geschlossener und geöffneter Position	Montage seitlich	Standard	42	48	1 Stück = 1 Paar
21334-15-30350	C	Rastung in geschlossener und geöffneter Position	Montage seitlich	Standard	43	49	1 Stück = 1 Paar
21334-15-30400	C	Rastung in geschlossener und geöffneter Position	Montage seitlich	Standard	44	50	1 Stück = 1 Paar
21334-15-30450	C	Rastung in geschlossener und geöffneter Position	Montage seitlich	Standard	45	50	1 Stück = 1 Paar
21334-15-30500	C	Rastung in geschlossener und geöffneter Position	Montage seitlich	Standard	45	50	1 Stück = 1 Paar
21334-15-30550	C	Rastung in geschlossener und geöffneter Position	Montage seitlich	Standard	45	50	1 Stück = 1 Paar
21334-15-30600	C	Rastung in geschlossener und geöffneter Position	Montage seitlich	Standard	45	50	1 Stück = 1 Paar
21334-15-30650	C	Rastung in geschlossener und geöffneter Position	Montage seitlich	Standard	44	49	1 Stück = 1 Paar
21334-15-30700	C	Rastung in geschlossener und geöffneter Position	Montage seitlich	Standard	43	48	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	Hub S	L
21334-15-30250	35	-	160	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	45,7	243	250
21334-15-30300	35	-	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	45,7	305	300
21334-15-30350	35	128	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	45,7	356	350
21334-15-30400	35	128	224	320	-	-	128	-	-	-	-	342	12,7	45,7	406	400
21334-15-30450	35	128	-	352	-	-	128	-	-	320	-	392	12,7	45,7	457	450
21334-15-30500	35	128	-	416	-	-	128	-	-	320	-	442	12,7	45,7	508	500
21334-15-30550	35	128	-	352	-	480	128	-	-	320	416	492	12,7	45,7	559	550
21334-15-30600	35	128	224	352	480	-	128	224	-	416	-	542	12,7	45,7	610	600
21334-15-30650	35	128	224	352	544	-	128	224	-	416	544	592	12,7	45,7	660	650
21334-15-30700	35	128	224	352	544	-	128	224	288	416	544	642	12,7	45,7	711	700