



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Teilauszug beidseitig ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Rastung in geöffneter Position auf beiden Seiten. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.


Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.

Vorteile:

Auszug in beide Richtungen
Rastung in geöffneter Position, auf beiden Seiten
Leichter Lauf

Zeichnungen

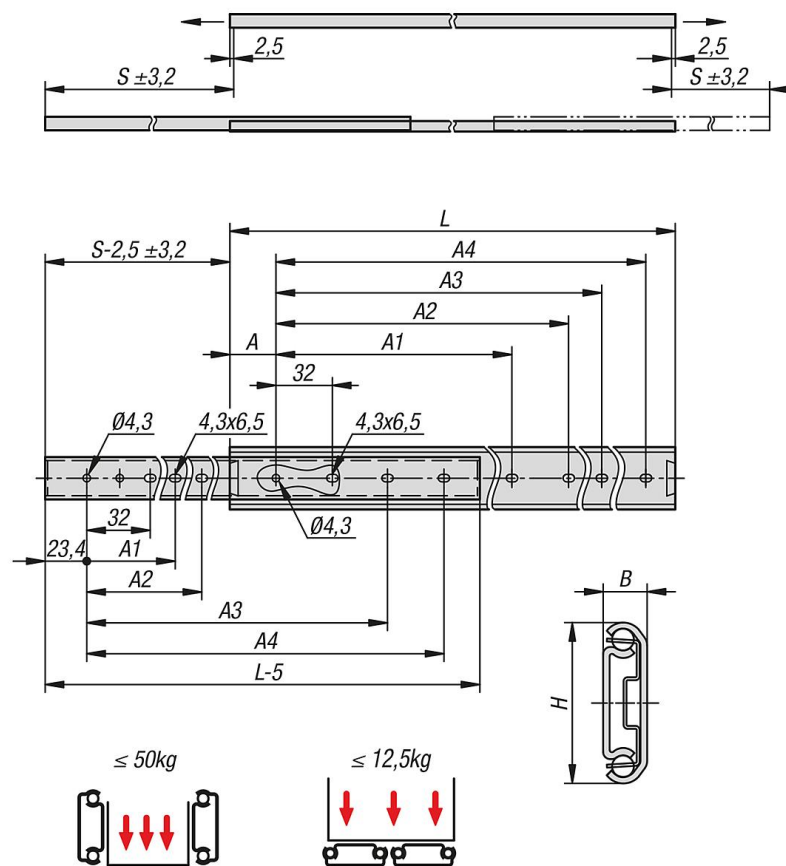

Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21334-25-0300	Montage seitlich	Standard	50	1 Stück = 1 Paar
21334-25-0350	Montage seitlich	Standard	50	1 Stück = 1 Paar
21334-25-0400	Montage seitlich	Standard	45	1 Stück = 1 Paar
21334-25-0450	Montage seitlich	Standard	40	1 Stück = 1 Paar
21334-25-0500	Montage seitlich	Standard	40	1 Stück = 1 Paar
21334-25-0550	Montage seitlich	Standard	35	1 Stück = 1 Paar
21334-25-0600	Montage seitlich	Standard	35	1 Stück = 1 Paar
21334-25-0650	Montage seitlich	Standard	30	1 Stück = 1 Paar
21334-25-0700	Montage seitlich	Standard	30	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	B	H	Hub S	L
21334-25-0300	26	128	160	224	256	9,5	35,3	208,8	300
21334-25-0350	26	160	192	256	288	9,5	35,3	246,1	350
21334-25-0400	26	192	224	320	352	9,5	35,3	283,4	400
21334-25-0450	26	224	256	352	384	9,5	35,3	320,7	450
21334-25-0500	26	256	288	416	448	9,5	35,3	358	500
21334-25-0550	26	256	288	480	512	9,5	35,3	395,3	550
21334-25-0600	26	288	320	512	544	9,5	35,3	432,6	600
21334-25-0650	26	288	320	576	608	9,5	35,3	469,9	650
21334-25-0700	26	320	352	608	640	9,5	35,3	507,2	700

