



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden.

Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.

Nicht für horizontale Montage geeignet.


Montage:

Bajonettmontage.

Vorteile:

Bajonettmontage
Rastung in geschlossener Position
Frontschnelltrennung

Zeichnungen

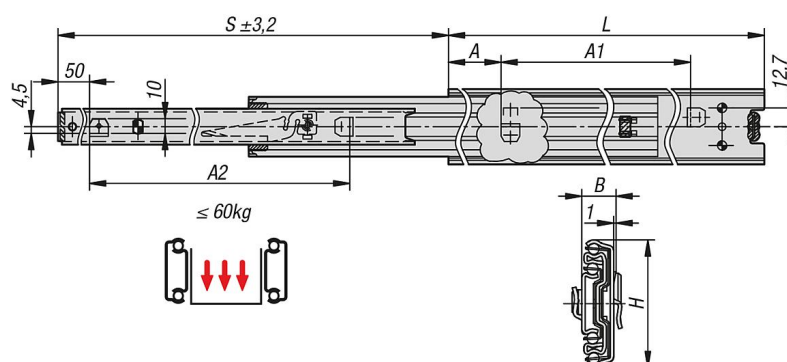

Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21334-40-0300	Montage seitlich	Standard	55	1 Stück = 1 Paar
21334-40-0350	Montage seitlich	Standard	57	1 Stück = 1 Paar

21334-40 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 60 kg



Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21334-40-0400	Montage seitlich	Standard	58	1 Stück = 1 Paar
21334-40-0450	Montage seitlich	Standard	59	1 Stück = 1 Paar
21334-40-0500	Montage seitlich	Standard	60	1 Stück = 1 Paar
21334-40-0550	Montage seitlich	Standard	60	1 Stück = 1 Paar
21334-40-0600	Montage seitlich	Standard	59	1 Stück = 1 Paar
21334-40-0650	Montage seitlich	Standard	57	1 Stück = 1 Paar
21334-40-0700	Montage seitlich	Standard	55	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	B	H	Hub S	L
21334-40-0300	50	200	200	12,7	50,8	325	300
21334-40-0350	50	250	250	12,7	50,8	374	350
21334-40-0400	50	300	300	12,7	50,8	424	400
21334-40-0450	50	350	350	12,7	50,8	473	450
21334-40-0500	50	400	400	12,7	50,8	522	500
21334-40-0550	50	450	450	12,7	50,8	571	550
21334-40-0600	50	500	500	12,7	50,8	620	600
21334-40-0650	50	550	550	12,7	50,8	670	650
21334-40-0700	50	600	600	12,7	50,8	731	700