



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.
Befestigungsmaterial inklusive.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geöffneten Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden.

Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.


Temperaturbereich:

-20 °C bis +70 °C.

Vorteile:

Rastung in geöffneten Position
Frontschnelltrennung

Zeichnungen

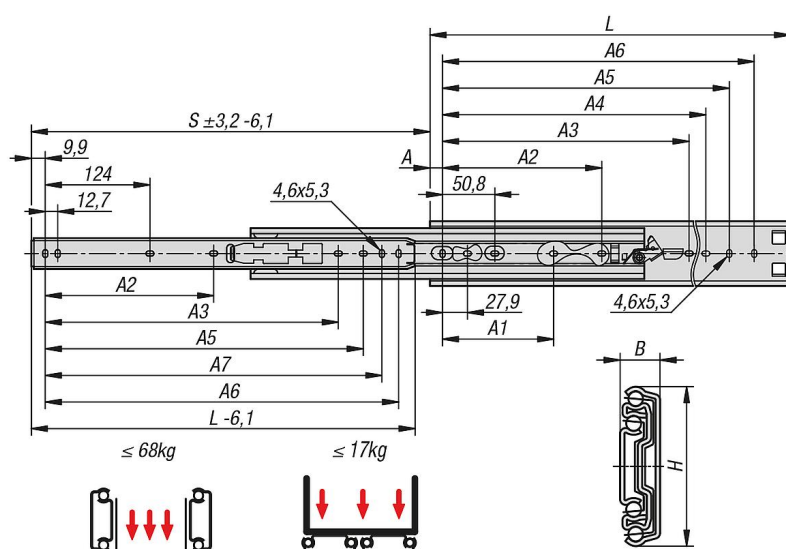

21334-55 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg



Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21334-55-0305	Montage seitlich	Standard	68	1 Stück = 1 Paar
21334-55-0356	Montage seitlich	Standard	67	1 Stück = 1 Paar
21334-55-0406	Montage seitlich	Standard	67	1 Stück = 1 Paar
21334-55-0457	Montage seitlich	Standard	66	1 Stück = 1 Paar
21334-55-0508	Montage seitlich	Standard	66	1 Stück = 1 Paar
21334-55-0559	Montage seitlich	Standard	64	1 Stück = 1 Paar
21334-55-0610	Montage seitlich	Standard	61	1 Stück = 1 Paar
21334-55-0660	Montage seitlich	Standard	58	1 Stück = 1 Paar
21334-55-0711	Montage seitlich	Standard	55	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	Hub S	L
21334-55-0305	16	-	-	-	209,5	234,9	260,3	247,6	12,7	50,8	330	305
21334-55-0356	16	123,8	-	-	260,3	285,7	311,1	298,4	12,7	50,8	381	356
21334-55-0406	16	123,8	-	-	311,1	336,5	361,9	349,2	12,7	50,8	432	406
21334-55-0457	16	123,8	177,8	314,5	361,9	387,3	412,7	400	12,7	50,8	483	457
21334-55-0508	16	123,8	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	450,8	12,7	50,8	533	508
21334-55-0559	16	123,8	228,6	416	463,5	488,9	514,3	501,6	12,7	50,8	584	559
21334-55-0610	16	123,8	254	466,8	514,3	539,7	565,1	552,4	12,7	50,8	635	610
21334-55-0660	16	123,8	279,4	517,7	565,1	590,6	615,9	603,3	12,7	50,8	686	660
21334-55-0711	16	123,8	304,8	568,5	616	641,4	666,8	654,1	12,7	50,8	737	711