

Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.
Befestigungsmaterial inklusive.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge.
Rastung in geschlossener Position.


Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.

Vorteile:

Rastung in geschlossener Position
Für Flachmontage geeignet
Leichter Lauf

Zeichnungen

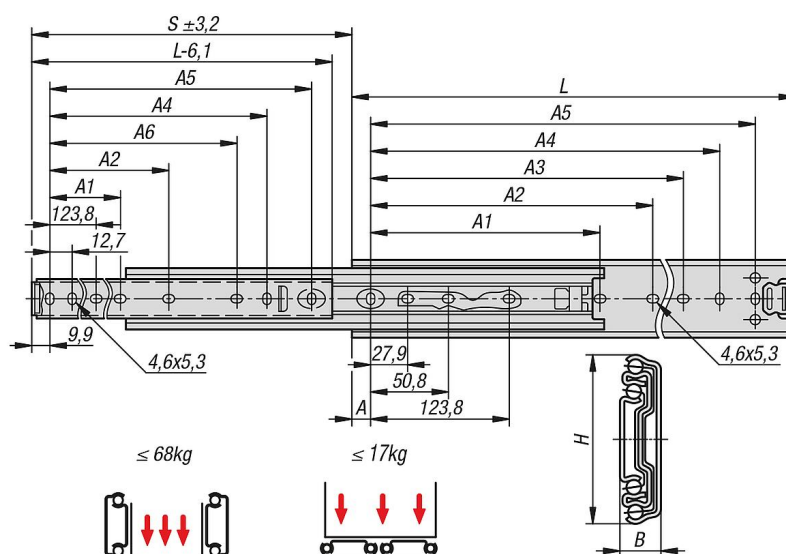

Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21334-65-0305	Montage seitlich	Standard	68	1 Stück = 1 Paar
21334-65-0356	Montage seitlich	Standard	67	1 Stück = 1 Paar
21334-65-0406	Montage seitlich	Standard	67	1 Stück = 1 Paar
21334-65-0457	Montage seitlich	Standard	66	1 Stück = 1 Paar
21334-65-0508	Montage seitlich	Standard	66	1 Stück = 1 Paar
21334-65-0559	Montage seitlich	Standard	64	1 Stück = 1 Paar
21334-65-0610	Montage seitlich	Standard	61	1 Stück = 1 Paar
21334-65-0660	Montage seitlich	Standard	58	1 Stück = 1 Paar
21334-65-0711	Montage seitlich	Standard	55	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	Hub S	L
21334-65-0305	16	-	162,1	209,5	235	260,3	222,2	12,7	50,8	330	305
21334-65-0356	16	-	212,8	260,3	285,7	311,1	273	12,7	50,8	381	356
21334-65-0406	16	-	263,6	311,1	336,5	361,9	323,8	12,7	50,8	432	406
21334-65-0457	16	212,8	314,4	361,9	387,3	412,7	374,6	12,7	50,8	483	457
21334-65-0508	16	238,2	365,2	412,7	438,1	463,5	425,4	12,7	50,8	533	508
21334-65-0559	16	263,6	416	463,5	488,9	514,3	476,2	12,7	50,8	584	559
21334-65-0610	16	289	466,8	514,3	539,7	565,1	527	12,7	50,8	635	610
21334-65-0660	16	314,4	517,6	565,1	590,5	615,9	577,8	12,7	50,8	686	660
21334-65-0711	16	339,8	568,4	615,9	641,3	666,7	628,6	12,7	50,8	737	711