



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.


Temperaturbereich:

-20 °C bis +70 °C.

Vorteile:

Für Flachmontage geeignet
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Zeichnungen

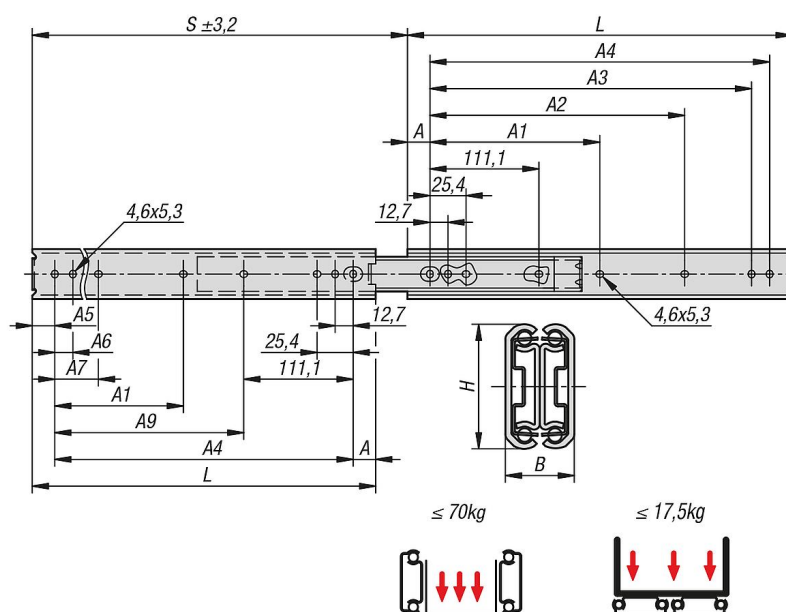

21334-70 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg



Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21334-70-0305	Montage seitlich	Standard	70	1 Stück = 1 Paar
21334-70-0356	Montage seitlich	Standard	67	1 Stück = 1 Paar
21334-70-0406	Montage seitlich	Standard	65	1 Stück = 1 Paar
21334-70-0457	Montage seitlich	Standard	63	1 Stück = 1 Paar
21334-70-0508	Montage seitlich	Standard	60	1 Stück = 1 Paar
21334-70-0559	Montage seitlich	Standard	55	1 Stück = 1 Paar
21334-70-0610	Montage seitlich	Standard	50	1 Stück = 1 Paar
21334-70-0660	Montage seitlich	Standard	45	1 Stück = 1 Paar
21334-70-0711	Montage seitlich	Standard	40	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A9	B	H	Hub S	L
21334-70-0305	15,9	-	149,2	260,3	273	16,1	12,7	123,8	161,9	19,1	35,3	327	305
21334-70-0356	15,9	-	200	311,1	323,8	16,3	12,7	123,8	212,7	19,1	35,3	378	356
21334-70-0406	15,9	-	250,8	361,9	374,6	15,5	12,7	123,8	263,5	19,1	35,3	429	406
21334-70-0457	15,9	212,7	301,6	412,7	425,4	15,7	12,7	123,8	314,3	19,1	35,3	480	457
21334-70-0508	15,9	238,1	352,4	463,5	476,2	15,9	12,7	123,8	365,1	19,1	35,3	530	508
21334-70-0559	15,9	263,5	403,2	514,3	527	16,1	12,7	123,8	415,9	19,1	35,3	581	559
21334-70-0610	15,9	288,9	454	565,1	577,8	16,3	12,7	123,8	466,7	19,1	35,3	632	610
21334-70-0660	15,9	314,3	504,8	615,9	628,6	15,5	12,7	123,8	517,5	19,1	35,3	683	660
21334-70-0711	15,9	339,7	555,6	666,7	679,4	15,7	12,7	123,8	568,3	19,1	35,3	734	711