

19"



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.
Befestigungsmaterial inklusive.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geöffneten Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden.

Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.


Temperaturbereich:

-20°C bis +110°C.

Vorteile:

Rastung in geöffneten Position
Frontschnelltrennung

Zeichnungen

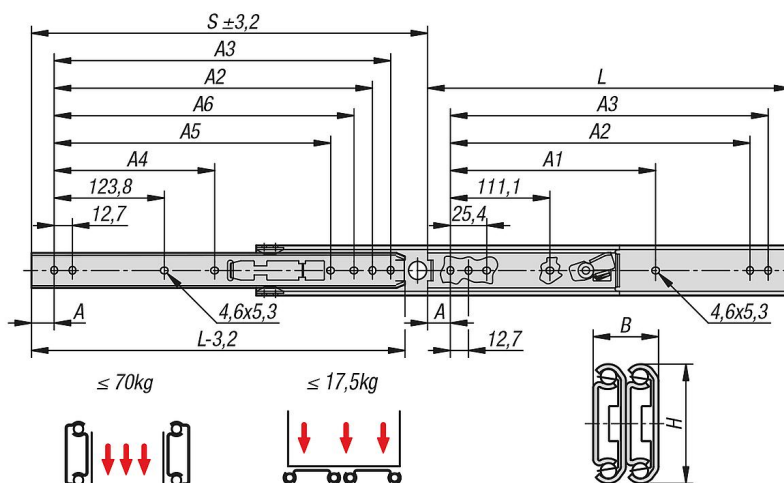

21334-75 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg



Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21334-75-0305	Montage seitlich	Standard	70	1 Stück = 1 Paar
21334-75-0356	Montage seitlich	Standard	68	1 Stück = 1 Paar
21334-75-0406	Montage seitlich	Standard	65	1 Stück = 1 Paar
21334-75-0457	Montage seitlich	Standard	62	1 Stück = 1 Paar
21334-75-0508	Montage seitlich	Standard	57	1 Stück = 1 Paar
21334-75-0559	Montage seitlich	Standard	52	1 Stück = 1 Paar
21334-75-0610	Montage seitlich	Standard	46	1 Stück = 1 Paar
21334-75-0660	Montage seitlich	Standard	41	1 Stück = 1 Paar
21334-75-0711	Montage seitlich	Standard	36	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	Hub S	L
21334-75-0305	15,9	-	260,3	273	-	-	-	19,1	35,3	327	305
21334-75-0356	15,9	-	311,1	323,8	-	-	298,4	19,1	35,3	378	356
21334-75-0406	15,9	250,8	361,9	374,6	-	-	349,2	19,1	35,3	429	406
21334-75-0457	15,9	301,6	412,7	425,4	212,7	-	400	19,1	35,3	479,5	457
21334-75-0508	15,9	352,4	463,5	476,2	238,1	365,2	450,8	19,1	35,3	530,5	508
21334-75-0559	15,9	403,2	514,3	527	263,5	415,9	501,6	19,1	35,3	581	559
21334-75-0610	15,9	454	565,1	577,8	288,9	466,7	552,4	19,1	35,3	632	610
21334-75-0660	15,9	504,8	615,9	628,6	314,3	517,7	603,2	19,1	35,3	683	660
21334-75-0711	15,9	555,6	666,7	679,4	339,7	568,3	654	19,1	35,3	733,5	711