



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Für horizontale Montage nicht geeignet.


Temperaturbereich:

+10°C bis +40°C.

Vorteile:

Soft close
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Zeichnungen

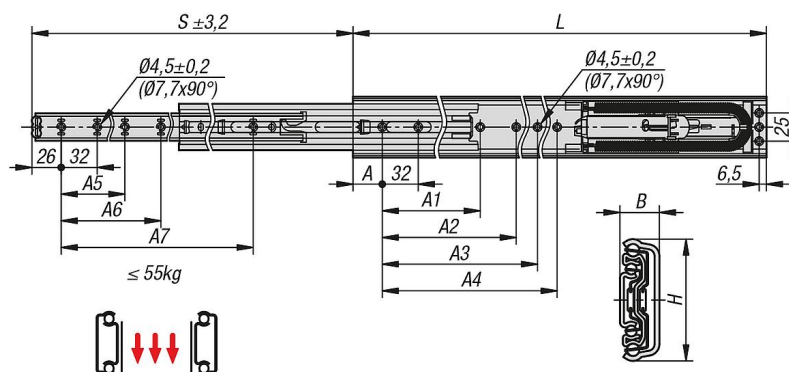

Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg	Verpackungsart
21335-0400	Montage seitlich	Standard	45	1 Stück = 1 Paar
21335-0450	Montage seitlich	Standard	45	1 Stück = 1 Paar

21335 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 100 kg



Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg	Verpackungsart
21335-0500	Montage seitlich	Standard	50	1 Stück = 1 Paar
21335-0550	Montage seitlich	Standard	50	1 Stück = 1 Paar
21335-0600	Montage seitlich	Standard	50	1 Stück = 1 Paar
21335-0700	Montage seitlich	Standard	55	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	Hub S	L
21335-0400	26	160	192	-	-	128	160	288	17,5	54	400,2	400
21335-0450	26	192	224	-	-	160	192	320	17,5	54	449,4	450
21335-0500	26	160	192	256	288	192	224	384	17,5	54	498,6	500
21335-0550	26	192	224	288	320	192	224	416	17,5	54	547,6	550
21335-0600	26	224	256	352	384	224	256	480	17,5	54	597	600
21335-0700	26	288	320	448	480	256	288	576	17,5	54	695,4	700