

Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.
Befestigungsmaterial inklusive.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.


Für horizontale Montage nicht geeignet.

Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm.

Vorteile:

Frontschnelltrennung
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Zeichnungen

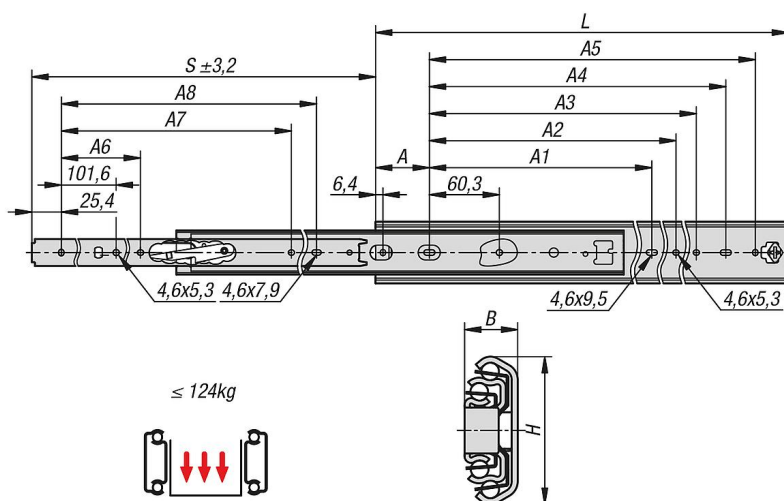

21335-10 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 124 kg



Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21335-10-0305	Montage seitlich	Standard	90	1 Stück = 1 Paar
21335-10-0356	Montage seitlich	Standard	90	1 Stück = 1 Paar
21335-10-0406	Montage seitlich	Standard	100	1 Stück = 1 Paar
21335-10-0457	Montage seitlich	Standard	110	1 Stück = 1 Paar
21335-10-0508	Montage seitlich	Standard	124	1 Stück = 1 Paar
21335-10-0559	Montage seitlich	Standard	110	1 Stück = 1 Paar
21335-10-0610	Montage seitlich	Standard	100	1 Stück = 1 Paar
21335-10-0660	Montage seitlich	Standard	92	1 Stück = 1 Paar
21335-10-0711	Montage seitlich	Standard	83	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A11	B	H	Hub S	L
21335-10-0305	46,4	-	135,4	179,1	204,5	229,9	-	-	228,6	225,5	19,1	53,1	305	305
21335-10-0356	46,4	-	186,2	229,9	255,3	280,7	-	-	279,4	276,6	19,1	53,1	356	356
21335-10-0406	46,4	-	237	280,7	306,1	331,5	-	257,3	330,2	327,1	19,1	53,1	406	406
21335-10-0457	46,4	-	287,8	331,5	356,9	382,3	-	308,1	381	377,9	19,1	53,1	457	457
21335-10-0508	46,4	215,9	338,6	382,3	407,7	433,1	203,2	358,9	431,8	428,7	19,1	53,1	508	508
21335-10-0559	46,4	241,3	389,4	433,1	458,5	483,9	228,6	409,7	482,6	479,5	19,1	53,1	559	559
21335-10-0610	46,4	266,7	440,2	483,9	509,3	534,7	254	460,5	533,4	530,3	19,1	53,1	610	610
21335-10-0660	46,4	292,1	491	534,7	560,1	585,5	279,4	511,3	584,2	581,1	19,1	53,1	660	660
21335-10-0711	46,4	317,5	541,8	585,5	610,9	636,3	304,8	562,1	635	631,9	19,1	53,1	711	711