



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Aluminium.
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.
Kugeln Edelstahl 1.4021.

Ausführung:

Schienen blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 600 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Nicht für horizontale Montage geeignet.


Nach 2.000 Zyklen wird ein Nachfetten mit einem Hochdruckfett empfohlen.

Die Endanschläge sind bei der angegebenen Belastbarkeit mit 10 Zyklen und einer Anschlaggeschwindigkeit von 0,8 m/s geprüft. Es werden zusätzlich externe Endanschläge empfohlen.

Temperaturbereich:

-20°C bis +110°C.

Zeichnungen

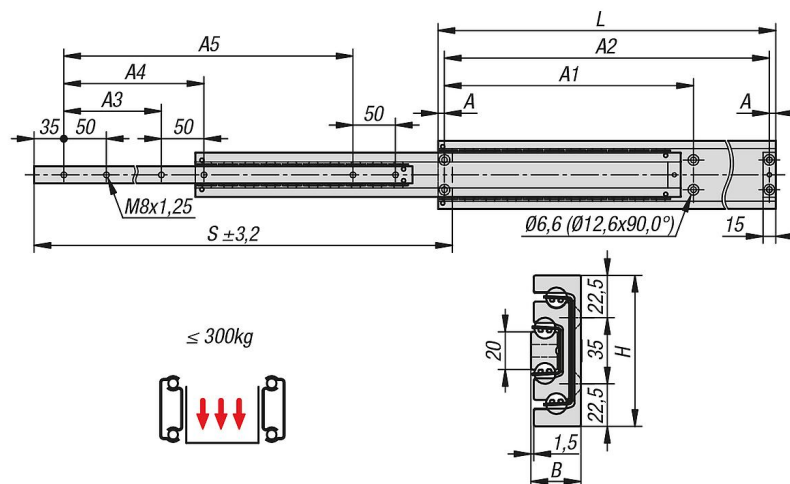

21335-35 Teleskopschienen Aluminium für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 300 kg



Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21335-35-0300	Montage seitlich	Standard	240	1 Stück = 1 Paar
21335-35-0350	Montage seitlich	Standard	255	1 Stück = 1 Paar
21335-35-0400	Montage seitlich	Standard	270	1 Stück = 1 Paar
21335-35-0450	Montage seitlich	Standard	285	1 Stück = 1 Paar
21335-35-0500	Montage seitlich	Standard	300	1 Stück = 1 Paar
21335-35-0550	Montage seitlich	Standard	300	1 Stück = 1 Paar
21335-35-0600	Montage seitlich	Standard	300	1 Stück = 1 Paar
21335-35-0650	Montage seitlich	Standard	295	1 Stück = 1 Paar
21335-35-0700	Montage seitlich	Standard	290	1 Stück = 1 Paar
21335-35-0800	Montage seitlich	Standard	270	1 Stück = 1 Paar
21335-35-0900	Montage seitlich	Standard	250	1 Stück = 1 Paar
21335-35-1000	Montage seitlich	Standard	230	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	Hub S	L
21335-35-0300	7,5	142,5	285	75	125	150	26,5	80	300	300
21335-35-0350	7,5	167,5	335	100	150	200	26,5	80	350	350
21335-35-0400	7,5	192,5	385	125	175	250	26,5	80	400	400
21335-35-0450	7,5	217,5	435	150	200	300	26,5	80	450	450
21335-35-0500	7,5	242,5	485	175	225	350	26,5	80	500	500
21335-35-0550	7,5	267,5	535	200	250	400	26,5	80	550	550
21335-35-0600	7,5	292,5	585	225	275	450	26,5	80	600	600
21335-35-0650	7,5	317,5	635	250	300	500	26,5	80	650	650
21335-35-0700	7,5	342,5	685	275	325	550	26,5	80	700	700
21335-35-0800	7,5	392,5	785	325	375	650	26,5	80	800	800
21335-35-0900	7,5	442,5	885	375	425	750	26,5	80	900	900
21335-35-1000	7,5	492,5	985	425	475	850	26,5	80	1000	1000