

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse Aluminium.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Diese einbaufertigen Lineargehäuse in kompakter Bauform bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, montiertem Linearkugellager 21511-02 und beidseitiger Dichtung.

Empfohlene Wellentoleranz: h6.

Tragzahl nach Spezifikation des Linearkugellagers.


Mit Schmierbohrung M8x1.

Zubehör:

Präzisionsführungswellen 21595.

Befestigungsschrauben 07160.

Zeichnungen

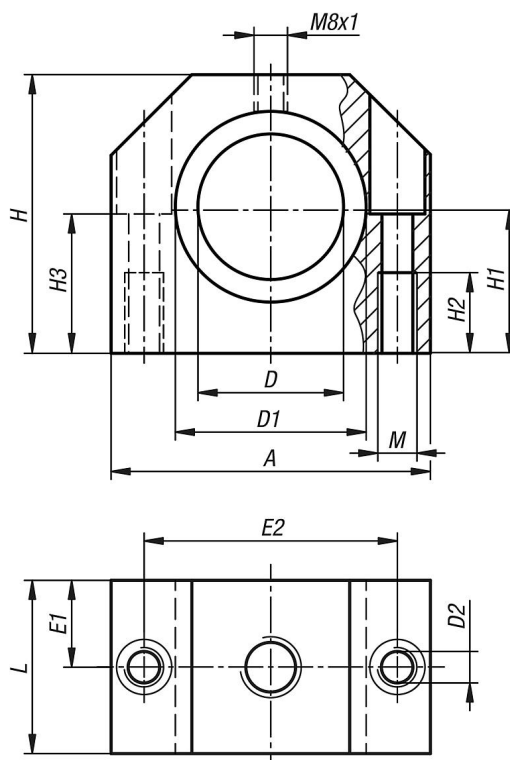

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	D	D1	D2	E1	E2	H	H1	H2	H3	L	M
21530-10-121102	40	12	19	4,3	14	29	33	17	11	16	28	M5
21530-10-161102	45	16	24	4,3	15	34	38	19	11	18	30	M5

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	D	D1	D2	E1	E2	H	H1	H2	H3	L	M
21530-10-201102	53	20	28	5,3	15	40	45	23	13	22	30	M6
21530-10-251102	62	25	35	6,6	20	48	54	27	18	26	40	M8
21530-10-301102	67	30	40	6,6	25	53	60	30	18	29	50	M8
21530-10-401102	87	40	52	8,4	30	69	76	39	22	38	60	M10
21530-10-501102	103	50	62	10,5	35	82	92	47	26	46	70	M12