

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:


Stahlring.
Gummi NBR.

Hinweis:

Zusätzlich zu den Standard-Abdichtungen sind Vorsatzdichtungen für Linearkugellager erhältlich. Mit diesen Vorsatzdichtungen wird ein wesentlich verbesserter Schmutz- und Staubschutz erreicht. Die Dichtungen werden vor der Kugellagerbohrung in die Gehäusebohrung (Toleranz H7) eingesetzt und mit Klebstoff gesichert.

Zeichnungen

Ausführung geschlossen

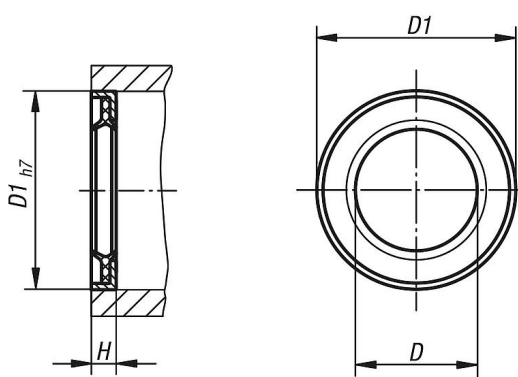

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	D	D1	H
21560-120	geschlossen	12	22	3
21560-160	geschlossen	16	26	3
21560-200	geschlossen	20	32	4
21560-250	geschlossen	25	40	4
21560-300	geschlossen	30	47	5
21560-400	geschlossen	40	62	5