



Beschreibung

Werkstoff:

Aluminium EN AW-6082.


Ausführung:

schwarz eloxiert.


Hinweis:

Mit den Montageplatten können zwei Schlittenführungen zu einer X-Y Konfiguration verbunden werden ohne den Hub zu verringern.

In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 kann der vertikale Schlitten passgenau auf dem horizontalen Schlitten zentriert und mit Schrauben DIN 912 (07160) befestigt werden.

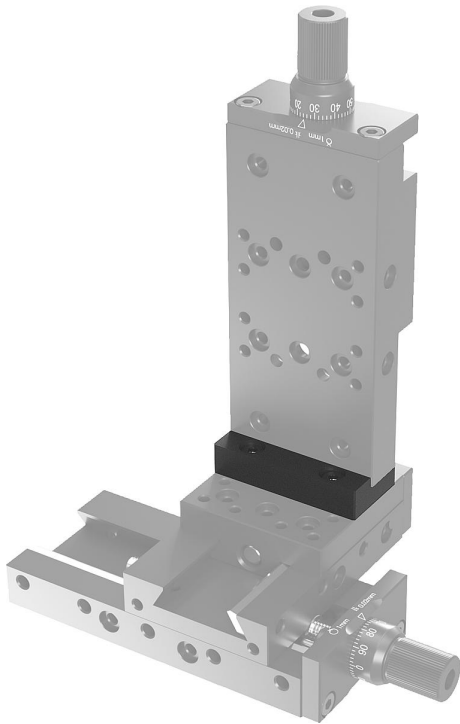

Zeichnungen

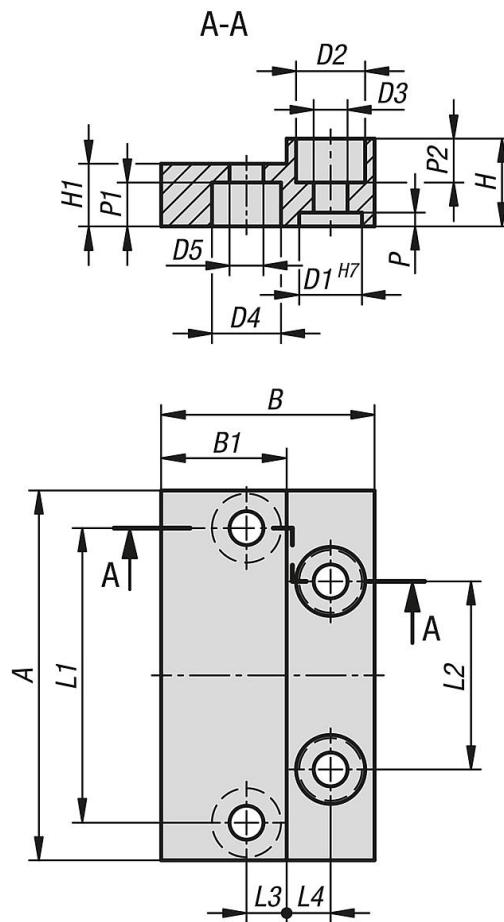

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	B1	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L1	L2	L3	L4	P	P1	P2
21010-01-020	19,5	14	8	4	4,4	2,4	4,4	2,4	7	4	14,8	8	2,7	2,5	1,1	2,4	2,4
21010-01-030	29,5	17	10	5	5,5	2,7	5,5	2,7	7	5	23,5	15	3,2	3,5	1,1	3,5	3,5
21010-01-050	49,5	24	14	7	8	4,5	8	4,5	10	6	40	28	4,5	5	1,6	4,4	4,4
21010-01-080	79,5	37	23	10	9	5,5	9	5,5	12	8	68	40	6	6	2,1	5,5	5,5
21010-01-120	119,5	46	30	10	10	5,5	11	6,4	14	10	106	70	7	6	2,1	6,4	5,4