


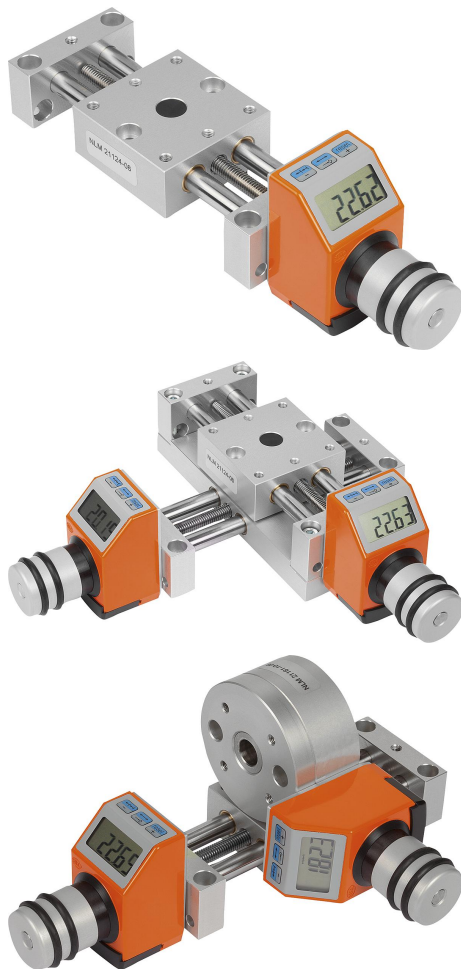

## Beschreibung

### Werkstoff:

Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert.  
 Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.  
 Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.  
 Führung Gleitlager, wartungsfrei.  
 Positionsanzeiger Kunststoff.

### Ausführung:

Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.

### Hinweis:



Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.  
 Elektronischer Positionsanzeiger mit 0,01 mm Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display. Reset-, Kettenmaß- und Offset-Einstellungen sind über die Tastaturbedienung möglich.  
 Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach austauschen.  
 Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden.  
 Der Positioniertisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.

### Zeichnungshinweis:

Einbaulage des Positionsanzeigers:

- a) oben (Standard)
- b) rechts
- c) unten für 21124-25 nicht möglich
- d) links

## Zeichnungen

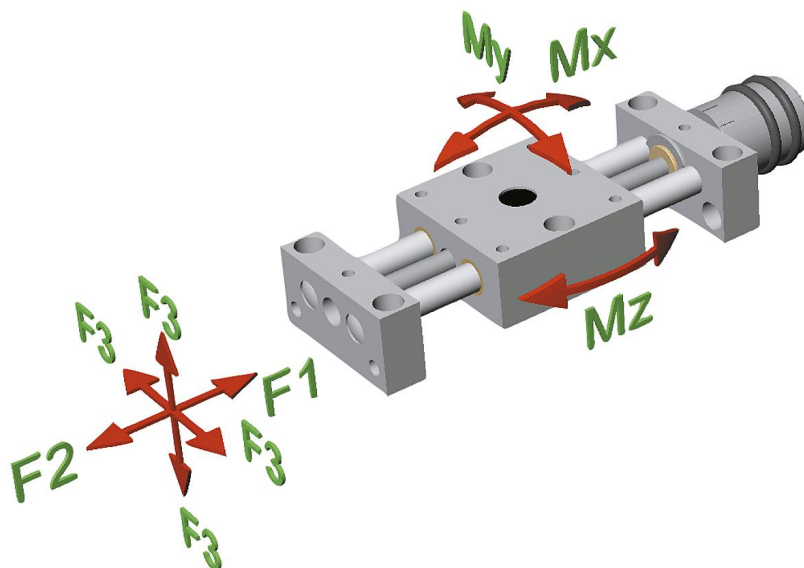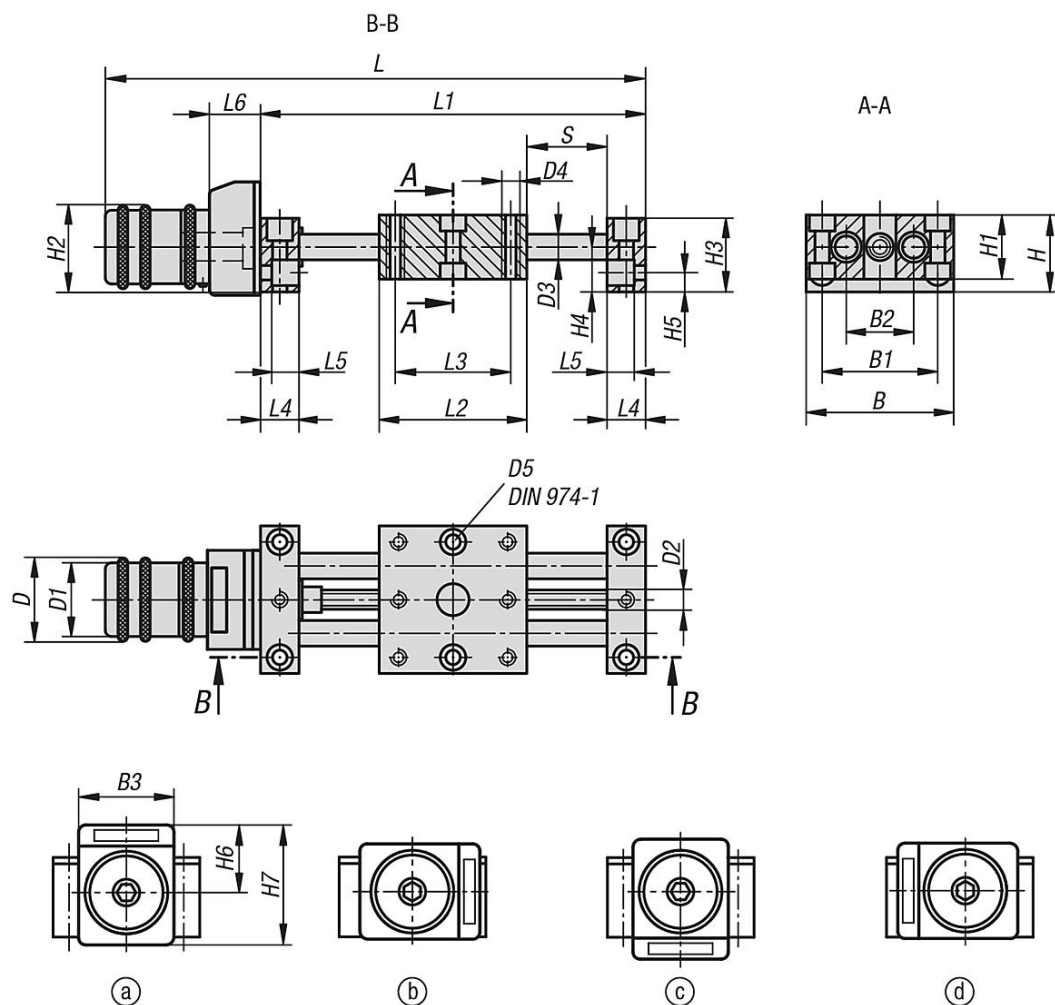

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | B  | B1 | B2 | B3 | D  | D1 | D2   | D3 | D4 | D5 | H  | H1 | H2   | H3 | H4   | H5 | H6 | H7 | L   | L1  | L2 | L3 | L4 | L5  | L6   | Hub<br>S | F1<br>N | F2<br>N | F3<br>N | Mx<br>Nm | My<br>Nm | Mz<br>Nm |
|---------------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|------|----|------|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 21124-08      | 46 | 36 | 21 | 33 | 26 | 23 | M6x1 | 8  | M4 | 4  | 24 | 20 | 27   | 23 | 14   | 6  | 31 | 52 | 179 | 120 | 46 | 36 | 12 | 8,5 | 29,4 | 48       | 200     | 200     | 200     | 3,6      | 3,6      | 3,6      |
| 21124-12      | 75 | 60 | 38 | 33 | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6  | 28 | 25 | 28,5 | 27 | 15,5 | 7  | 31 | 52 | 239 | 180 | 75 | 60 | 15 | 11  | 29,4 | 73       | 300     | 300     | 300     | 18       | 18       | 18       |

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | B   | B1  | B2 | B3 | D  | D1 | D2    | D3 | D4  | D5 | H  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6   | H7   | L   | L1  | L2  | L3  | L4 | L5 | L6   | Hub<br>S | F1<br>N | F2<br>N | F3<br>N | Mx<br>Nm | My<br>Nm | Mz<br>Nm |
|---------------|-----|-----|----|----|----|----|-------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 21124-25      | 150 | 130 | 90 | 48 | 52 | 46 | M16x2 | 25 | M10 | 10 | 53 | 50 | 54 | 52 | 28 | 13 | 42,4 | 71,4 | 376 | 290 | 150 | 130 | 20 | 18 | 36,4 | 86       | 1000    | 1000    | 1000    | 65       | 65       | 18       |