


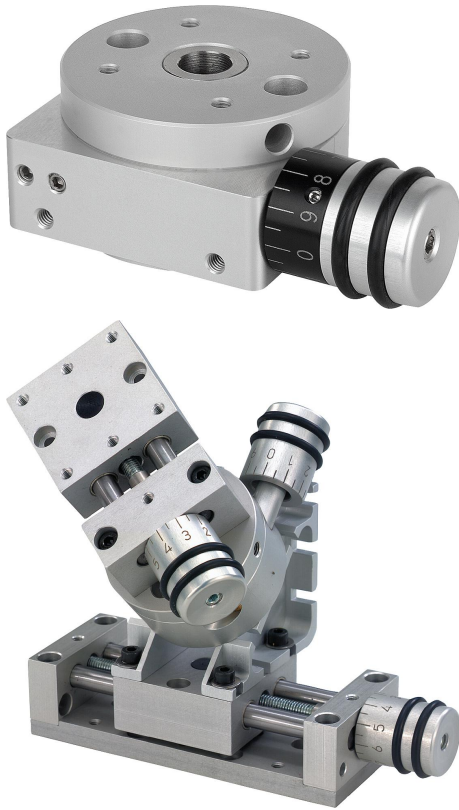

Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper und Rundtisch Aluminium-Legierung, eloxiert.
Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.

Ausführung:

Radialspiel der Drehachse < 0,015 mm.
Axialspiel der Drehachse < 0,02 mm.
Wiederholgenauigkeit < 0,05°.
Spindel selbsthemmend.

Hinweis:



Der Verstellweg beträgt 360°, ohne Endanschlag.
Die Skaleneinteilung beträgt 10 Teilstriche.
Übersetzungsverhältnis:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1

Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.



Zeichnungshinweis:

Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6)


Zeichnungen

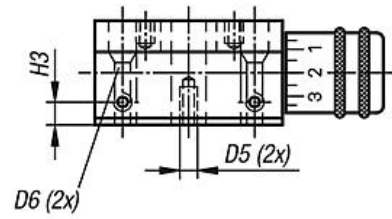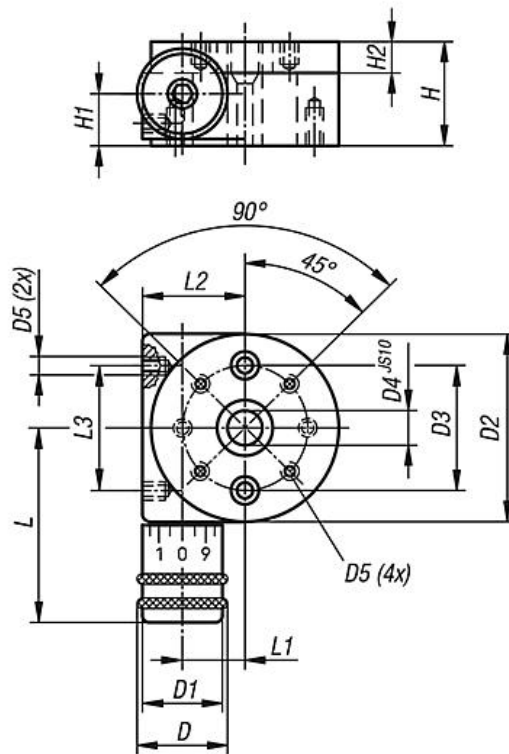21160-08
21160-12


21160-25

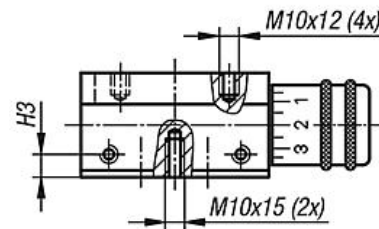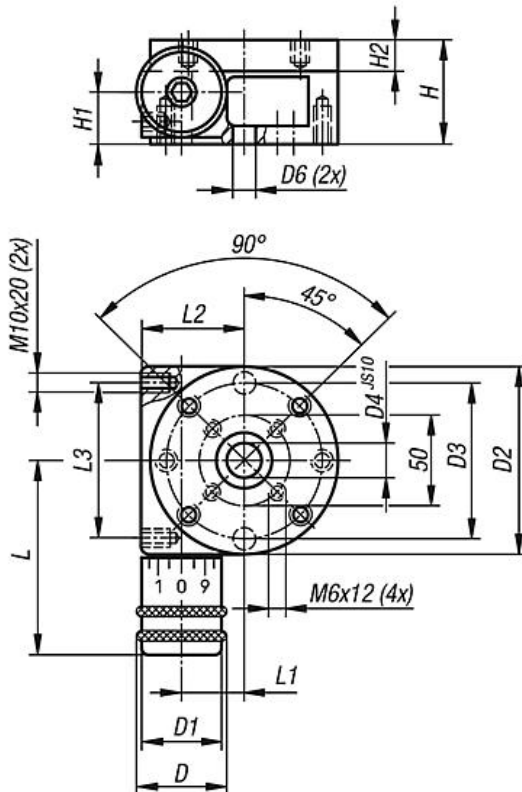

Zeichnungen

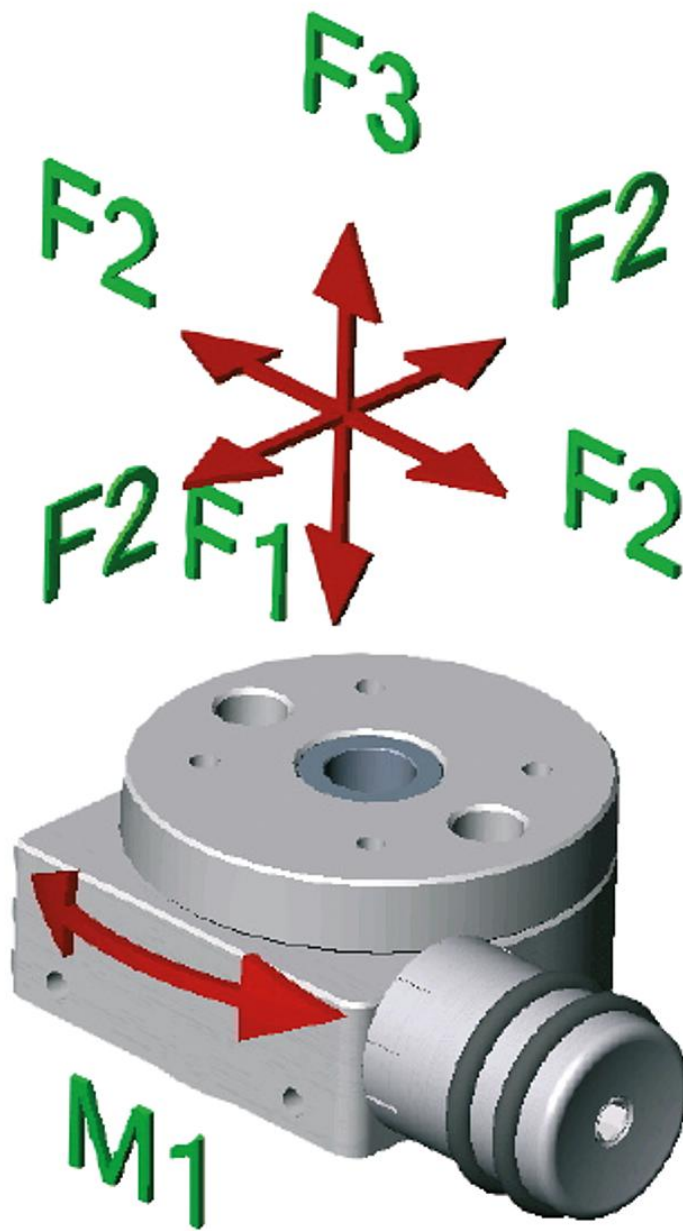

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	F1 N	F2 N	F3 N	M1 Nm
21160-08	26	23	54	36	10	M4x6	4	30	14	9	6	56	17	29	36	500	500	200	3
21160-12	26	23	80	60	15	M6x9	6	40	17,5	12	6	69	31	43	60	500	500	200	5
21160-25	51	46	150	130	40	-	10,2	75	35	18	12	134	53	80	130	1000	1000	500	10

