



Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper und Rundtisch Aluminium-Legierung, eloxiert.
 Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
 Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.
 Positionsanzeiger Kunststoff.

Ausführung:

Radialspiel der Drehachse < 0,015 mm.
 Axialspiel der Drehachse < 0,02 mm.
 Wiederholgenauigkeit < 0,05°.
 Spindel selbsthemmend.

Hinweis:

Der Verstellweg beträgt 360°, ohne Endanschlag.
 Der Positionsanzeiger zählt in 0,1° Schritten im Uhrzeigersinn aufsteigend von 0,0° bis 9,9°. Der Rundtisch bewegt sich dabei gegen den Uhrzeigersinn. Eine Skala am Umfang des Rundtisches zeigt 10° Schritte an.
 Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann durch Demontage des Drehgriffs und anschließendem Lösen von zwei Kreuzschlitzschrauben in 4 Stellungen fixiert werden.

Übersetzungsverhältnis:

21161-08 = 50:1

21161-12 = 55:1


Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.

Zeichnungshinweis:


Einbaulage des Positionsanzeigers:

- a) oben (Standard)
- b) rechts
- c) unten
- d) links

Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6)

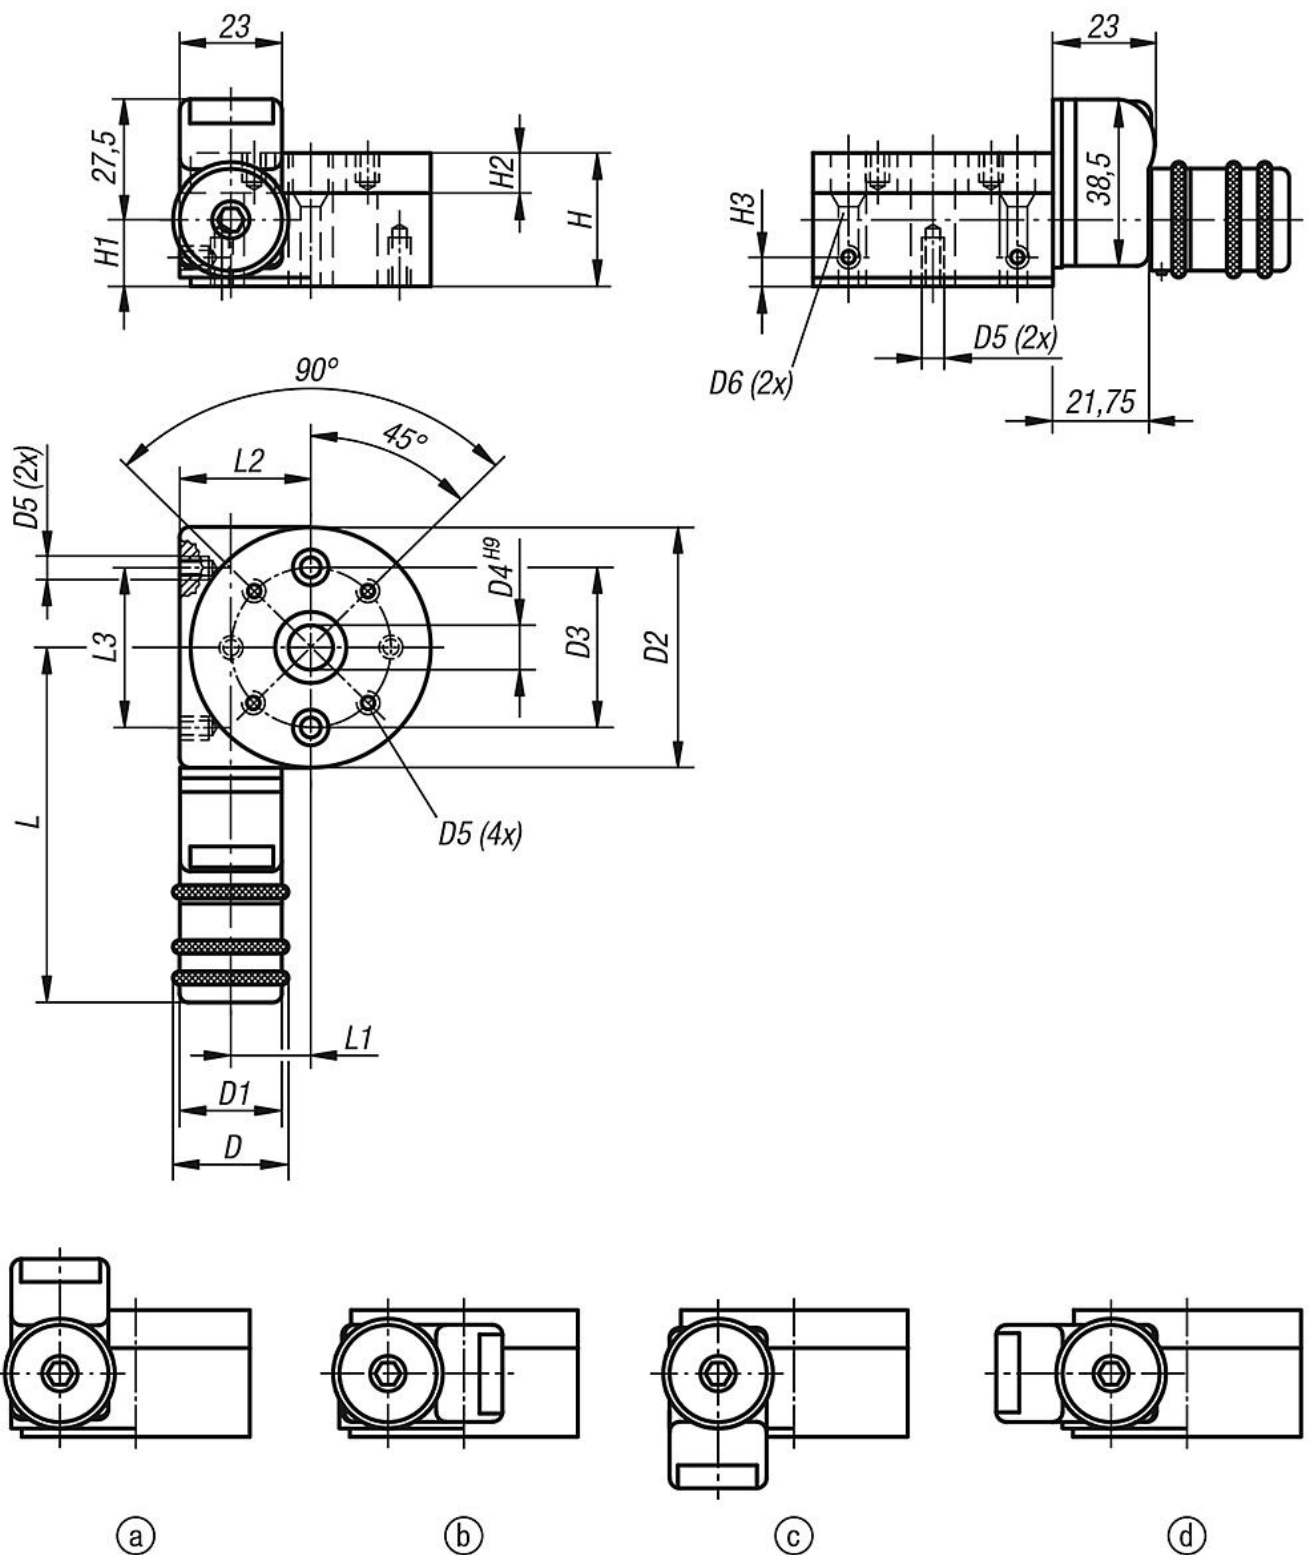

Zeichnungen

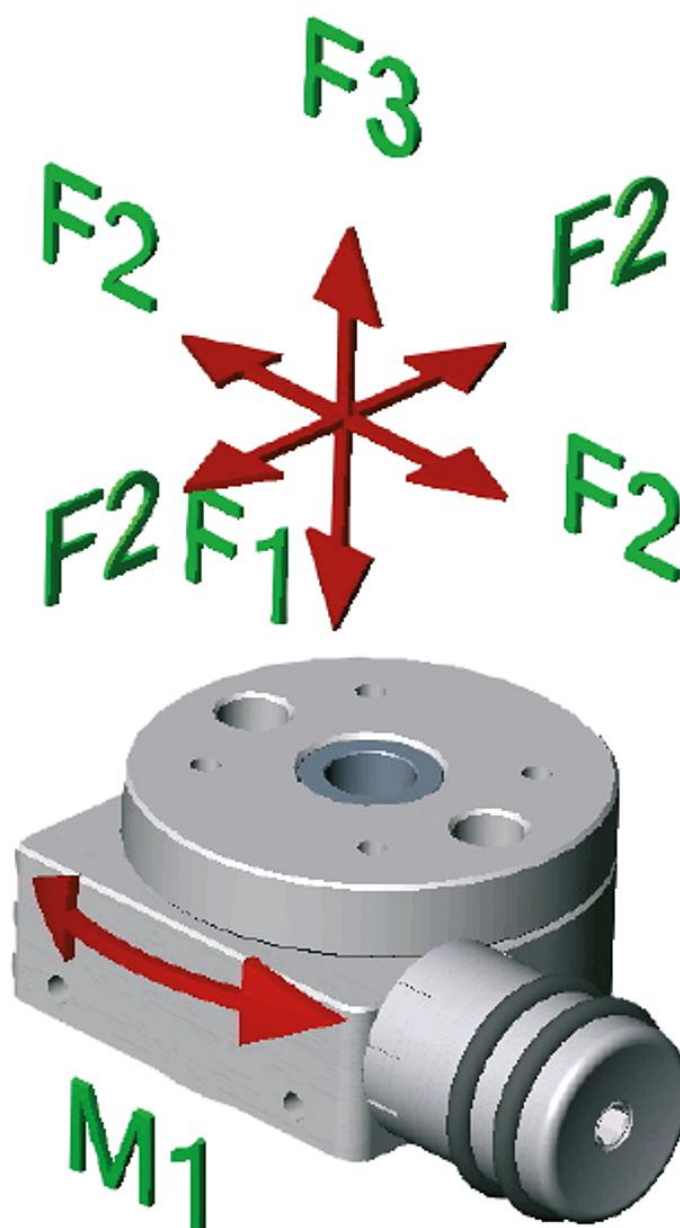

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	F1 N	F2 N	F3 N	M1 Nm
21161-08	26	23	54	36	10	M4x6	4	30	14	9	6	80	17	29	36	500	500	200	3
21161-12	26	23	80	60	15	M6x9	6	40	17,5	12	6	93	31	43	60	500	500	200	5