

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Läuferkorpus Stahl.  
Abstreifer Kunststoff/Filz.  
Längsdichtlippen Gummi.  
Rollen Stahl 1.3505.

**Ausführung:**

Läuferkorpus verzinkt.

**Hinweis:**


Rollenführungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und Abstreifer, durch die das System während der Bewegung geschmiert wird.  
Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt.  
Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem geräuscharm (schneller und leiser als Systeme mit Kugelumlauf).

Die Abstreifer sind mit einem ölgetränkten Filz bestückt. Dieser Filz ist in ständigem Kontakt mit der Laufbahn, um eine perfekte Schmierung zu gewährleisten. Die Filze können mit einem Öl über die stirnseitig angebrachten Schmierpunkte nachgefüllt werden.

**Auf Anfrage:**

Rollenführungswagen mit 4 oder 5 Rollen.

## Zeichnungen

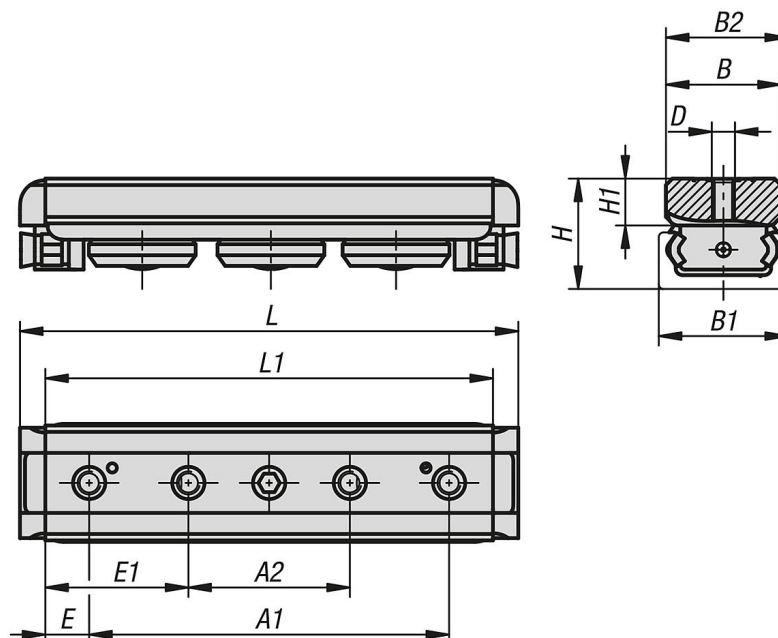

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Größe | A1 | A2 | B    | B1 | B2    | D  | E   | E1 | H    | H1  | L   | L1 | C dynamisch<br>N | COY<br>N | COZ<br>N | Mx<br>Nm | My<br>Nm | Mz<br>Nm |
|---------------|-------|----|----|------|----|-------|----|-----|----|------|-----|-----|----|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 21322-18070   | 18    | 52 | 20 | 16   | 18 | 17    | M5 | 9   | 25 | 16,5 | 7,2 | 78  | 70 | 1530             | 820      | 260      | 1,5      | 4,7      | 8,2      |
| 21322-28097   | 28    | 78 | 35 | 24,9 | 28 | 26,45 | M5 | 9,5 | 31 | 24   | 9,7 | 108 | 97 | 4260             | 2170     | 640      | 6,2      | 16       | 27,2     |

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Größe | A1  | A2 | B    | B1 | B2    | D  | E    | E1 | H  | H1   | L   | L1  | C dynamisch<br>N | COY<br>N | COZ<br>N | Mx<br>Nm | My<br>Nm | Mz<br>Nm |
|---------------|-------|-----|----|------|----|-------|----|------|----|----|------|-----|-----|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 21322-43139   | 43    | 114 | 55 | 39,5 | 43 | 41,25 | M8 | 12,5 | 42 | 37 | 14,5 | 150 | 139 | 12280            | 5500     | 1570     | 23,6     | 60       | 104,5    |