

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Wälzlagerstahl.

Ausführung:

verzinkt.

Laufbahnen induktiv gehärtet und geschliffen.

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:

Kompakte C-Profil Führungsschienen mit innenliegenden gehärteten Laufbahnen. Das System läuft auch unter hohen Belastungen sehr geräuscharm.


Da die Schraube in der Bohrung Spiel hat, kann die Schiene bei der Montage ausgerichtet werden.

Um die gewünschten Laufeigenschaften zu erreichen muss immer ein Schmierfilm zwischen Laufbahn und Rolle vorhanden sein, der außerdem einen Korrosionsschutz der geschliffenen Laufbahnen bewirkt.

Auf Anfrage:

Längen bis max. 4080 mm.

Zeichnungen

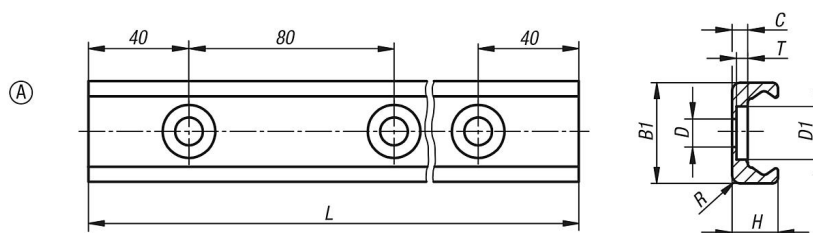

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Größe	B1	C	D für Schraube	D1	H	L	R	T
21322-118X	A	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	240/400/560/800/1040/1200	1,5	2
21322-128X	A	28	28	3	M5	11	12,25	400/560/800/1040/1200/1440	1	2
21322-135X	A	35	35	3,5	M6	14,5	16	400/560/800/1040/1200/1440	2	2,7
21322-143X	A	43	43	4,5	M8	18	21	400/560/800/1040/1200/1520/2000	2,5	3,1

