


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

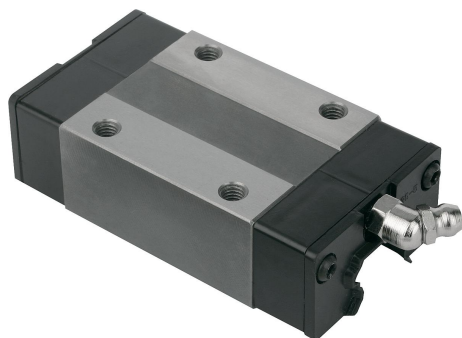

Beschreibung

Werkstoff:

Körper Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Umlenkstücke Kunststoff.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Führungswagen kompakt mit Kugelumlauführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlusssdichtung. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen.

Hohe Dynamikwerte: $v = 5 \text{ m/s}$.

Einsatztemperatur im Dauerbetrieb max. 80 °C.


Auf Anfrage:

Verschiedene Genauigkeits- und Vorspannungsklassen lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) geschliffene Anschlagkante

Zeichnungen

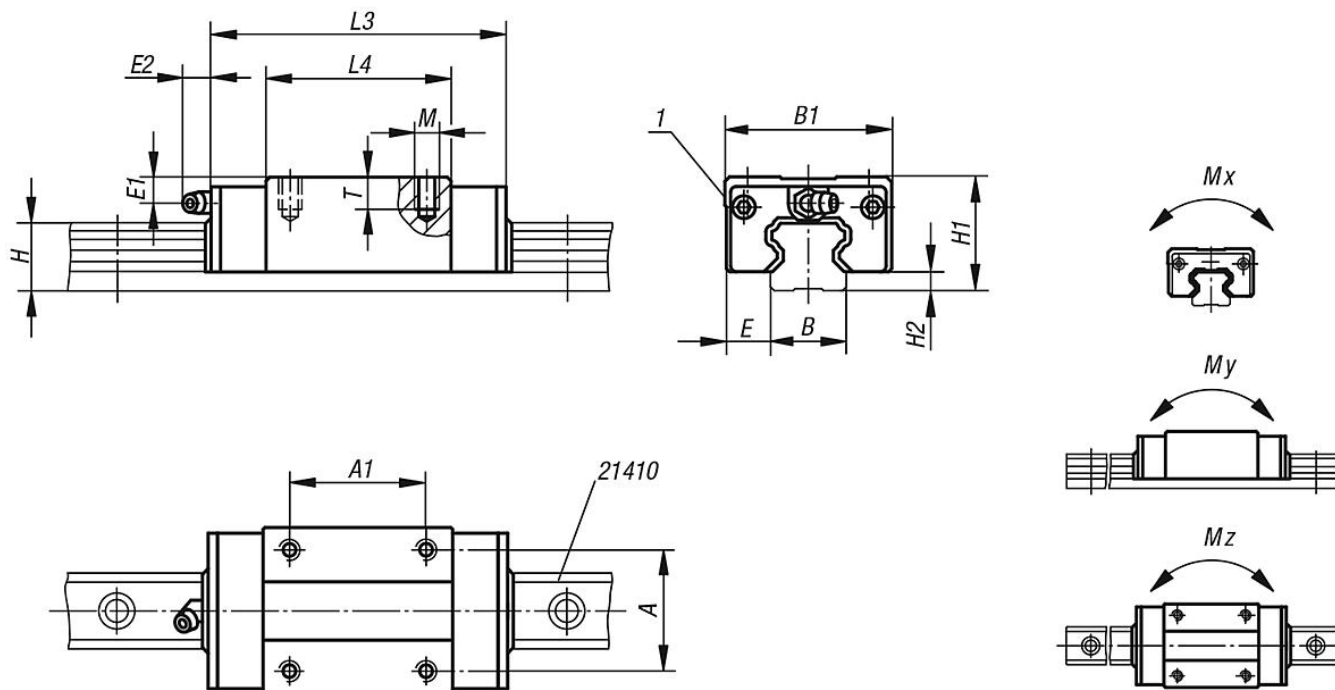

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Schmierbohrung
21404-15106601	15	70	50	50	6850	12700	Ø3

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Schmierbohrung
21404-20107801	20	220	180	180	14500	25600	M6x1
21404-25108801	25	360	320	310	21400	40000	M6x1
21404-30110901	30	600	500	490	29800	54900	M6x1

Bestellnummer	Größe	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21404-15106601	15	26	26	15	34	9,5	4,3	5	14	24	4,6	66	40	M4	5,6
21404-20107801	20	32	32	20	42	11	5	13,5	18	28	5	77,8	48,8	M5	7
21404-25108801	25	35	35	23	48	12,5	4,8	13,5	22	33	7	88	57	M6	8,4
21404-30110901	30	40	40	28	60	16	7	13	26	42	9	109	72	M8	11,2