


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

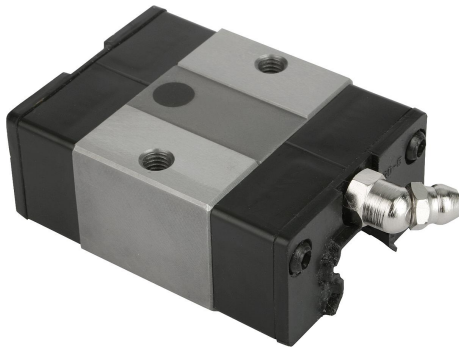

Beschreibung

Werkstoff:

Körper Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Umlenkstücke Kunststoff.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Führungswagen kompakt, kurz mit Kugelumlauflührung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlusssdichtung. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen.

Hohe Dynamikwerte: $v = 5 \text{ m/s}$.

Einsatztemperatur im Dauerbetrieb max. 80 °C.


Auf Anfrage:

Verschiedene Genauigkeits- und Vorspannungsklassen lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) geschliffene Anschlagkante

Zeichnungen

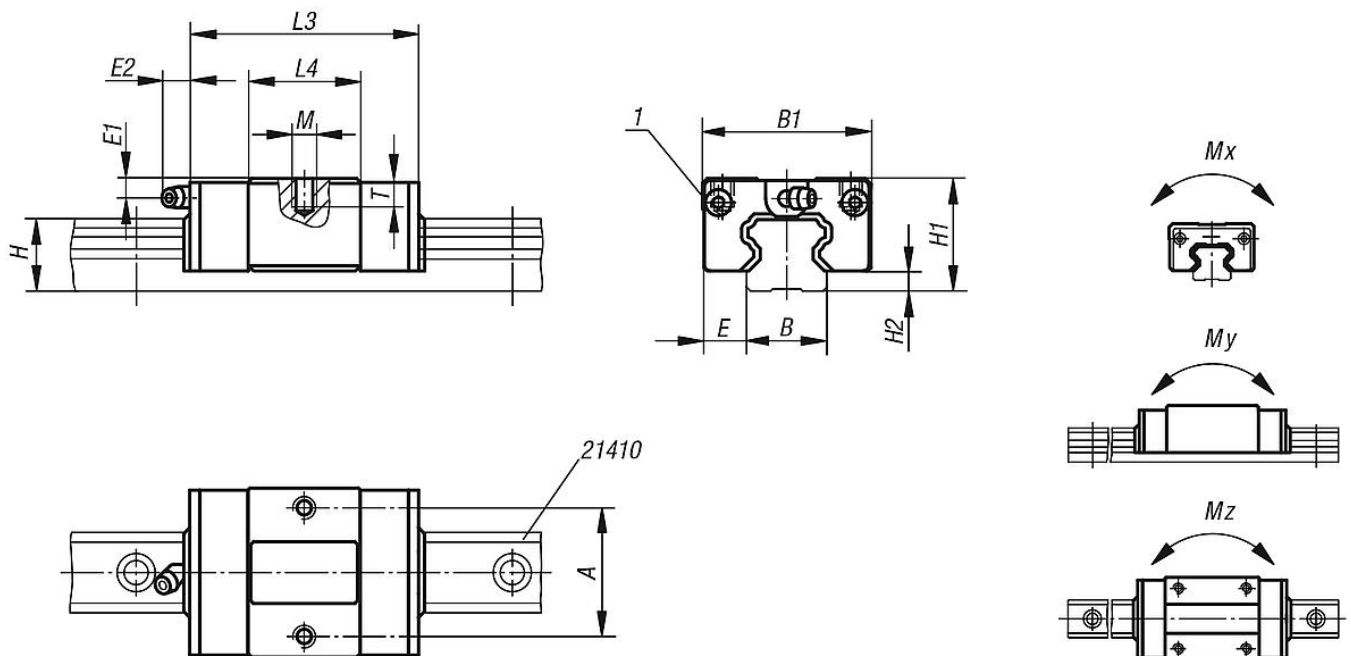

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Schmierbohrung	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21406-15004801	15	40	28	28	3900	7250	Ø3	26	15	34	9,5	4,3	5	14	24	4,6	47,6	21,6	M4	5,6
21406-20005801	20	126	103	103	8300	14700	M6x1	32	20	42	11	5	13,5	18	28	5	58	28	M5	7

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Schmierbohrung	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21406-25006301	25	200	175	172	11900	22300	M6x1	35	23	48	12,5	4,8	13,5	22	33	7	62,5	31,5	M6	8,4
21406-30007601	30	320	270	270	15950	29400	M6x1	40	28	60	16	7	13	26	42	9	75,6	38,6	M8	11,2