

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Grauguss.

Ausführung:

phosphatiert.


Hinweis:

Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.

Zubehör:

Taper Spannbuchsen 23200.

Zeichnungen

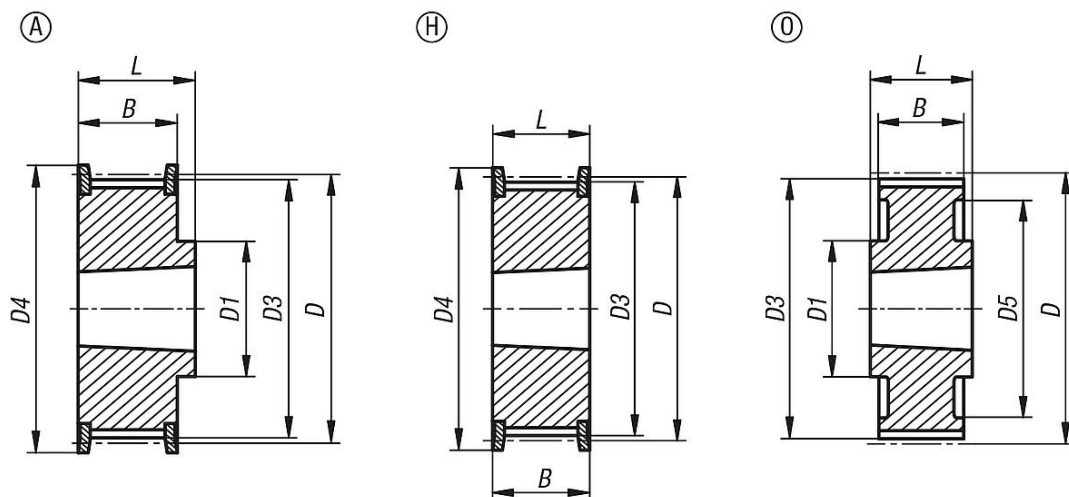

Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Form	Material Grundkörper	Ausführung 2	Zähnezahl	D	D1 max.	D3	D4 max.	D5	B	L
22005-0515034	15	H	Stahl	für Taper Spannbuchse 1008	34	54,11	-	52,97	57	-	22	22
22005-0515036	15	H	Stahl	für Taper Spannbuchse 1108	36	57,3	-	56,16	62	-	22	22
22005-0515038	15	H	Stahl	für Taper Spannbuchse 1108	38	60,48	-	59,34	67	-	22	22
22005-0515040	15	H	Stahl	für Taper Spannbuchse 1108	40	63,66	-	62,52	73	-	22	22
22005-0515044	15	H	Stahl	für Taper Spannbuchse 1108	44	70,03	-	68,89	75	-	22	22
22005-0515048	15	A	Stahl	für Taper Spannbuchse 1210	48	76,39	64	75,25	84	-	20,5	25
22005-0515056	15	A	Grauguss	für Taper Spannbuchse 1210	56	89,13	70	87,99	94	-	20,5	25
22005-0515064	15	A	Grauguss	für Taper Spannbuchse 1210	64	101,86	80	100,72	108	-	20,5	25
22005-0515072	15	A	Grauguss	für Taper Spannbuchse 1610	72	114,59	92	113,45	121	-	20,5	25
22005-0515080	15	A	Grauguss	für Taper Spannbuchse 1610	80	127,32	92	126,18	135	-	20,5	25
22005-0515090	15	O	Grauguss	für Taper Spannbuchse 1610	90	143,24	92	142,1	-	122	20,5	25
22005-0515112	15	O	Grauguss	für Taper Spannbuchse 1610	112	178,25	110	177,11	-	157	20,5	25

