

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.

Hinweis:

Endlose gefertigte Zahnriemen mit trapezförmigem Profil und verstärktem Stahlzugstrang (gegenüber T-Reihe) mit metrischer Teilung. Optimiertes Zahnprofil für gleichmäßigere Kraftverteilung und geringere Zahn deformation unter Last. Reduzierter Polygoneffekt für ruhigeren Riemenlauf. Die Zahnriemen sind für Antriebe geeignet, bei denen es auf Präzision ankommt wo Sauberkeit eine Rolle spielt und bei chemischen Einflüssen.


Temperaturbereich:

von -30 °C bis +90 °C

Merkmale:

- wartungsfrei
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 70 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min

Zeichnungen

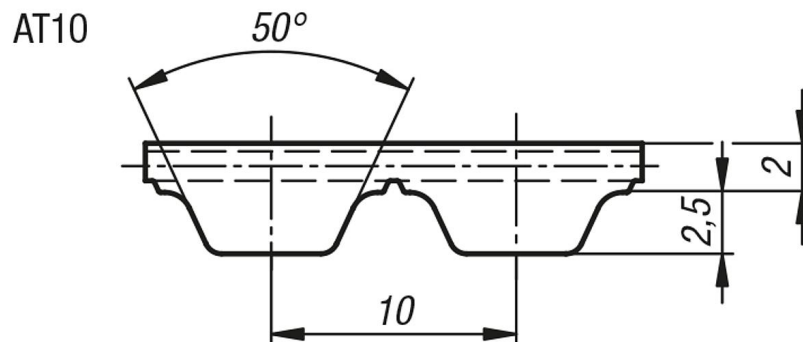

Artikelübersicht

Bestellnummer Riemenbreite 16	Bestellnummer Riemenbreite 25	Bestellnummer Riemenbreite 32	Zähnezahl	Wirklänge
22057-1016X0500	22057-1025X0500	22057-1032X0500	50	500
22057-1016X0560	22057-1025X0560	22057-1032X0560	56	560
22057-1016X0610	22057-1025X0610	22057-1032X0610	61	610
22057-1016X0660	22057-1025X0660	22057-1032X0660	66	660
22057-1016X0700	22057-1025X0700	22057-1032X0700	70	700
22057-1016X0730	22057-1025X0730	22057-1032X0730	73	730
22057-1016X0780	22057-1025X0780	22057-1032X0780	78	780
22057-1016X0800	22057-1025X0800	22057-1032X0800	80	800
22057-1016X0840	22057-1025X0840	22057-1032X0840	84	840
22057-1016X0890	22057-1025X0890	22057-1032X0890	89	890
22057-1016X0920	22057-1025X0920	22057-1032X0920	92	920
22057-1016X0960	22057-1025X0960	22057-1032X0960	96	960
22057-1016X0980	22057-1025X0980	22057-1032X0980	98	980

Artikelübersicht

Bestellnummer Riemenbreite 16	Bestellnummer Riemenbreite 25	Bestellnummer Riemenbreite 32	Zähnezahl	Wirklänge
22057-1016X1010	22057-1025X1010	22057-1032X1010	101	1010
22057-1016X1050	22057-1025X1050	22057-1032X1050	105	1050
22057-1016X1080	22057-1025X1080	22057-1032X1080	108	1080
22057-1016X1150	22057-1025X1150	22057-1032X1150	115	1150
22057-1016X1210	22057-1025X1210	22057-1032X1210	121	1210
22057-1016X1250	22057-1025X1250	22057-1032X1250	125	1250
22057-1016X1320	22057-1025X1320	22057-1032X1320	132	1320
22057-1016X1400	22057-1025X1400	22057-1032X1400	140	1400
22057-1016X1500	22057-1025X1500	22057-1032X1500	150	1500
22057-1016X1600	22057-1025X1600	22057-1032X1600	160	1600
22057-1016X1700	22057-1025X1700	22057-1032X1700	170	1700
22057-1016X1800	22057-1025X1800	22057-1032X1800	180	1800