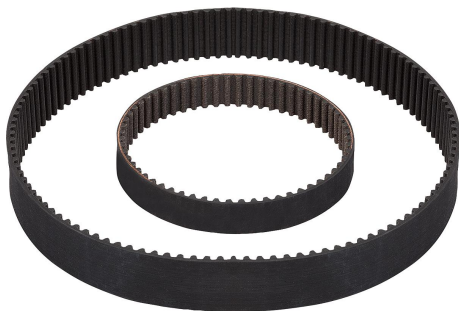


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Riemenrücken und Riemenzähne CR.
Zugstränge Glascord.
Zahnabdeckgewebe Polyamid.

Hinweis:

Endlose gefertigte Zahnriemen mit kreisbogenförmigem Profil nach ISO 13050 mit metrischer Teilung. Durch die halbrunde Form der Zahnkontur ergibt sich eine besonders hohe Sicherheit gegenüber Zahnübersprung, verbunden mit einem sehr runden Zahneingriff.

Durch den runden Zahneingriff werden Laufgeräusche deutlich reduziert.

Die Zahnriemen sind robust, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar.


Temperaturbereich:

von -20°C bis +100°C

Merkmale:

- Riemengeschwindigkeit $v_{\max}$ zul. 50 m/s
- übertragbare Leistung bis zu 8,42 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 14000 U/min
- wartungs- und geräuscharm
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- positioniergenau und winkeltreu

Zeichnungen

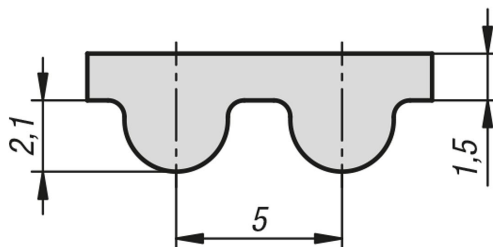

Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Zähnezahl	Wirklänge
22062-0515X0275	15	55	275
22062-0515X0300	15	60	300
22062-0515X0330	15	66	330
22062-0515X0350	15	70	350
22062-0515X0375	15	75	375
22062-0515X0385	15	77	385
22062-0515X0400	15	80	400
22062-0515X0425	15	85	425
22062-0515X0450	15	90	450
22062-0515X0460	15	92	460
22062-0515X0475	15	95	475
22062-0515X0500	15	100	500
22062-0515X0535	15	107	535
22062-0515X0550	15	110	550
22062-0515X0565	15	113	565
22062-0515X0600	15	120	600

Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Zähnezahl	Wirklänge
22062-0515X0615	15	123	615
22062-0515X0620	15	124	620
22062-0515X0630	15	126	630
22062-0515X0635	15	127	635
22062-0515X0665	15	133	665
22062-0515X0700	15	140	700
22062-0515X0710	15	142	710
22062-0515X0740	15	148	740
22062-0515X0755	15	151	755
22062-0515X0800	15	160	800
22062-0515X0835	15	167	835
22062-0515X0840	15	168	840
22062-0515X0860	15	172	860
22062-0515X0890	15	178	890
22062-0515X0900	15	180	900
22062-0515X0925	15	185	925
22062-0515X0950	15	190	950
22062-0515X1000	15	200	1000
22062-0515X1050	15	210	1050
22062-0515X1125	15	225	1125
22062-0515X1200	15	240	1200
22062-0515X1270	15	254	1270
22062-0515X1420	15	284	1420
22062-0515X1500	15	300	1500
22062-0515X1595	15	319	1595
22062-0515X1690	15	338	1690
22062-0515X1800	15	360	1800
22062-0515X2000	15	400	2000
22062-0525X0275	25	55	275
22062-0525X0300	25	60	300
22062-0525X0330	25	66	330
22062-0525X0350	25	70	350
22062-0525X0375	25	75	375
22062-0525X0385	25	77	385
22062-0525X0400	25	80	400
22062-0525X0425	25	85	425
22062-0525X0450	25	90	450
22062-0525X0460	25	92	460
22062-0525X0475	25	95	475
22062-0525X0500	25	100	500
22062-0525X0535	25	107	535
22062-0525X0550	25	110	550
22062-0525X0565	25	113	565
22062-0525X0600	25	120	600
22062-0525X0615	25	123	615
22062-0525X0620	25	124	620
22062-0525X0630	25	126	630
22062-0525X0635	25	127	635
22062-0525X0665	25	133	665
22062-0525X0700	25	140	700
22062-0525X0710	25	142	710
22062-0525X0740	25	148	740
22062-0525X0755	25	151	755
22062-0525X0800	25	160	800
22062-0525X0835	25	167	835
22062-0525X0840	25	168	840
22062-0525X0860	25	172	860
22062-0525X0890	25	178	890
22062-0525X0900	25	180	900
22062-0525X0925	25	185	925
22062-0525X0950	25	190	950
22062-0525X1000	25	200	1000
22062-0525X1050	25	210	1050
22062-0525X1125	25	225	1125
22062-0525X1200	25	240	1200

Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Zähnezahl	Wirklänge
22062-0525X1270	25	254	1270
22062-0525X1420	25	284	1420
22062-0525X1500	25	300	1500
22062-0525X1595	25	319	1595
22062-0525X1690	25	338	1690
22062-0525X1800	25	360	1800
22062-0525X2000	25	400	2000