

Beschreibung

Werkstoff:

Rolle Kunststoff PA6.
Kugellager Wälzlagerstahl.
Schraube und Mutter Stahl.

Ausführung:

Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.



Hinweis:

Einbaufertige Spannrollen für Riemen komplett mit Kugellager. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei.


Zum Spannen von Riemen auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle kann mit allen Spannelementen zu einem elastischen Riemenspanner kombiniert werden. Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar.

Temperaturbereich:

-40 °C bis +100 °C.

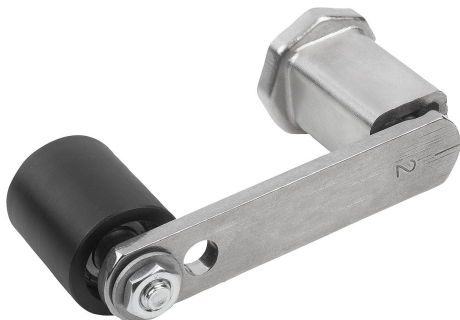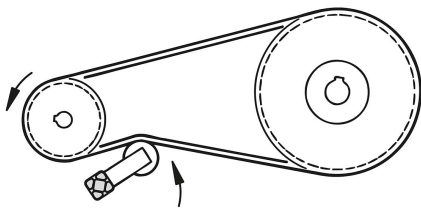

Zeichnungen

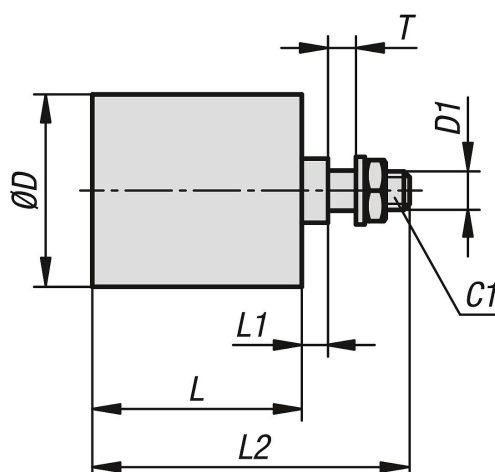

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	L1	L2	T max.	Riemenbreite max.	Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm	max. Drehzahl 1/min	Passend zu Spannelement Größe
22102-30035	30	M8	35	3	51	7	30	10	8000	1
22102-40045	40	M10	45	6	67	9	40	20	8000	2+3
22102-60060	60	M12	60	7,5	89	13	55	35	6000	4
22102-80090	80	M20	90	9	127	14	85	160	5000	5