



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl 1.0503 (C45).

Ausführung:

Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.

Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.



Eingriffswinkel 20°, blank.

Hinweis:


Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.

Zeichnungen

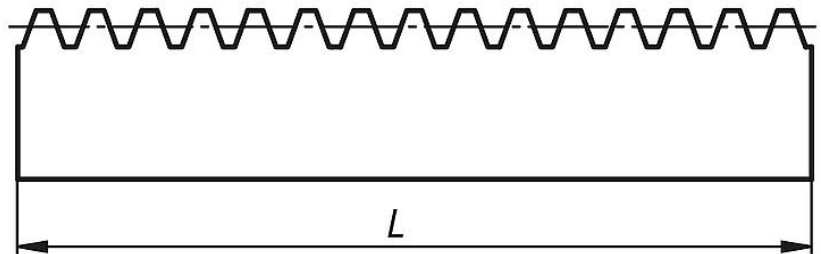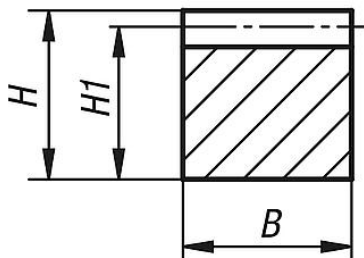

Montagebeispiel für fortlaufende Montage

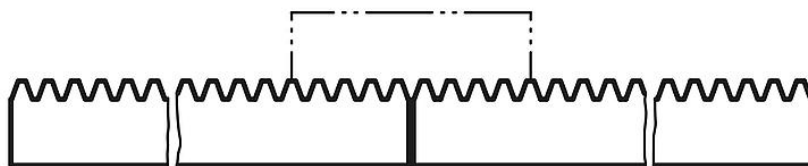

Artikelübersicht

Bestellnummer	Modul	B	H	H1	L Nennlänge	L Istlänge
22421-020200X1000	2	20	20	18	1000	1005,31
22421-020200X2000	2	20	20	18	2000	2004,34
22421-025250X1000	2,5	25	25	22,5	1000	1005,31
22421-025250X2000	2,5	25	25	22,5	2000	2002,77
22421-030300X1000	3	30	30	27	1000	1008,45
22421-030300X2000	3	30	30	27	2000	2007,48
22421-040400X1000	4	40	40	36	1000	1005,31
22421-040400X2000	4	40	40	36	2000	2010,62
22421-050500X1000	5	50	50	45	1000	1005,31
22421-050500X2000	5	50	50	45	2000	2010,62
22421-060600X1000	6	60	60	54	1000	1017,88

Artikelübersicht

Bestellnummer	Modul	B	H	H1	L Nennlänge	L Istlänge
22421-060600X2000	6	60	60	54	2000	2016,9