



## Beschreibung

### Werkstoff:

Stahl 1.0503 (C45).

### Ausführung:

Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.

Eingriffswinkel 20°, blank.

Außendurchmesser geschliffen Toleranz h6.

### Hinweis:


Die Zahnstangen werden mit Überkopfräser verzahnt.

Dadurch entstehen Minus-Toleranzen bei Maß H und H1:

bis Modul 2: -0,2 mm.

Modul 2,5 bis 3: -0,3 mm.

## Zeichnungen

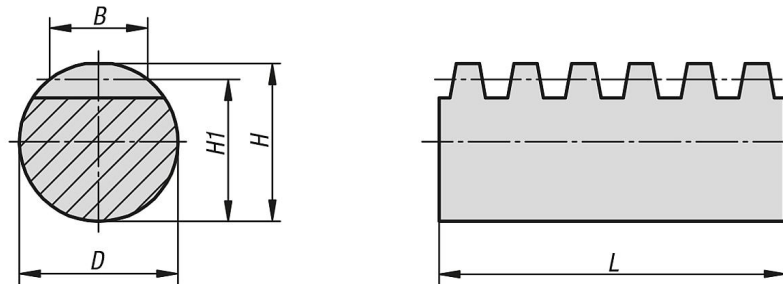

## Artikelübersicht

| Bestellnummer     | Modul | B  | D  | H  | H1   | L    |
|-------------------|-------|----|----|----|------|------|
| 22425-010060X500  | 1     | 6  | 10 | 10 | 9    | 500  |
| 22425-010060X1000 | 1     | 6  | 10 | 10 | 9    | 1000 |
| 22425-010060X2000 | 1     | 6  | 10 | 10 | 9    | 2000 |
| 22425-015090X500  | 1,5   | 9  | 15 | 15 | 13,5 | 500  |
| 22425-015090X1000 | 1,5   | 9  | 15 | 15 | 13,5 | 1000 |
| 22425-015090X2000 | 1,5   | 9  | 15 | 15 | 13,5 | 2000 |
| 22425-020120X500  | 2     | 12 | 20 | 20 | 18   | 500  |
| 22425-020120X1000 | 2     | 12 | 20 | 20 | 18   | 1000 |
| 22425-020120X2000 | 2     | 12 | 20 | 20 | 18   | 2000 |
| 22425-025150X500  | 2,5   | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 500  |
| 22425-025150X1000 | 2,5   | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 |
| 22425-025150X2000 | 2,5   | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 |
| 22425-030180X500  | 3     | 18 | 30 | 30 | 27   | 500  |
| 22425-030180X1000 | 3     | 18 | 30 | 30 | 27   | 1000 |
| 22425-030180X2000 | 3     | 18 | 30 | 30 | 27   | 2000 |