


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

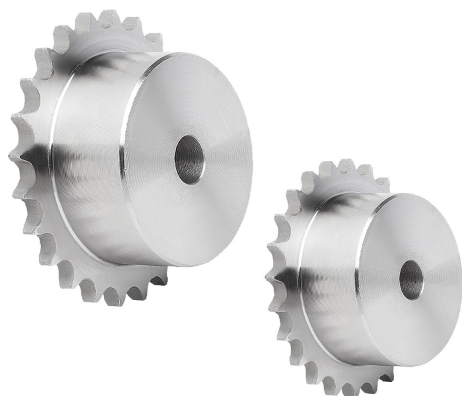

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl C45.

Ausführung:


blank, nicht gehärtet.

Hinweis:

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606.

Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.

Zeichnungen

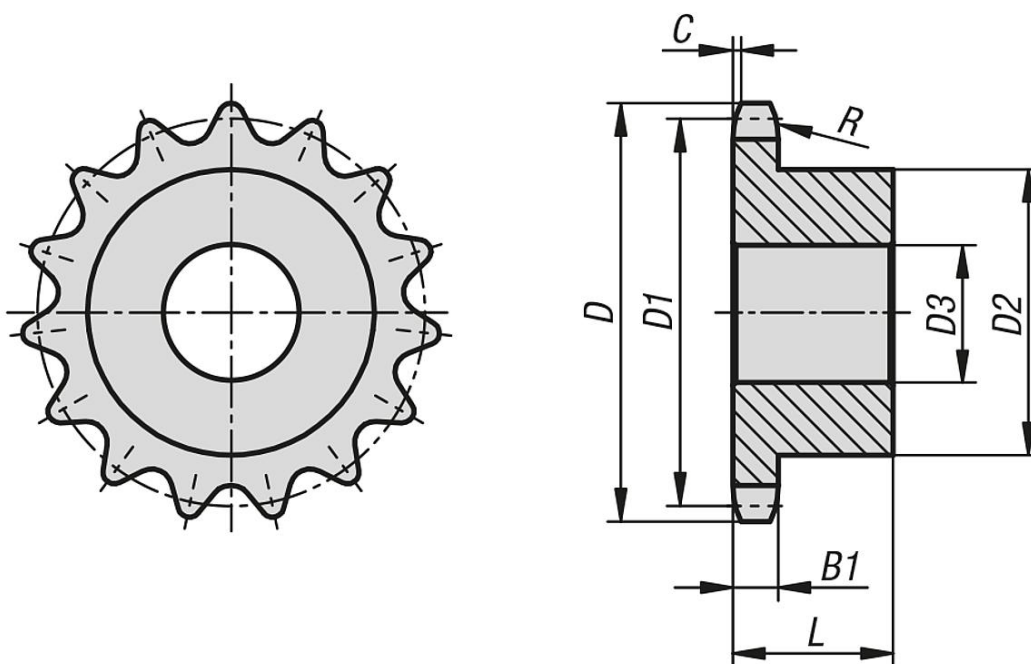

Artikelübersicht

Bestellnummer	ISO-Nr.	Teilung mm	Zähnezahl	D	D1	D2	D3 max.	B1	L	C	R
22252-10800030008	05 B-1	8,0 x 3,0	8	23,4	20,9	13	6	2,8	12	0,8	8
22252-10800030009	05 B-1	8,0 x 3,0	9	25,9	23,39	15	6	2,8	12	0,8	8
22252-10800030010	05 B-1	8,0 x 3,0	10	28,4	25,89	17	6	2,8	12	0,8	8
22252-10800030011	05 B-1	8,0 x 3,0	11	31	28,39	18	7	2,8	13	0,8	8
22252-10800030012	05 B-1	8,0 x 3,0	12	33,7	30,91	20	7	2,8	13	0,8	8
22252-10800030013	05 B-1	8,0 x 3,0	13	36,7	33,42	23	7	2,8	13	0,8	8
22252-10800030014	05 B-1	8,0 x 3,0	14	39,2	35,95	25	7	2,8	13	0,8	8
22252-10800030015	05 B-1	8,0 x 3,0	15	41,7	38,48	28	7	2,8	13	0,8	8
22252-10800030016	05 B-1	8,0 x 3,0	16	44,2	41,01	30	8	2,8	14	0,8	8
22252-10800030017	05 B-1	8,0 x 3,0	17	46,7	43,53	30	8	2,8	14	0,8	8
22252-10800030018	05 B-1	8,0 x 3,0	18	49,2	46,07	30	8	2,8	14	0,8	8

Artikelübersicht

Bestellnummer	ISO-Nr.	Teilung mm	Zähnezahl	D	D1	D2	D3 max.	B1	L	C	R
22252-10800030019	05 B-1	8,0 x 3,0	19	51,7	48,61	30	8	2,8	14	0,8	8
22252-10800030020	05 B-1	8,0 x 3,0	20	54,2	51,14	30	8	2,8	14	0,8	8
22252-10800030021	05 B-1	8,0 x 3,0	21	57,2	53,67	35	8	2,8	14	0,8	8
22252-10800030022	05 B-1	8,0 x 3,0	22	59,4	56,21	35	8	2,8	14	0,8	8
22252-10800030023	05 B-1	8,0 x 3,0	23	62,2	58,75	35	8	2,8	14	0,8	8
22252-10800030024	05 B-1	8,0 x 3,0	24	64,7	61,29	35	8	2,8	14	0,8	8
22252-10800030025	05 B-1	8,0 x 3,0	25	67,2	63,83	35	8	2,8	14	0,8	8
22252-10800030026	05 B-1	8,0 x 3,0	26	69,7	66,37	40	10	2,8	16	0,8	8
22252-10800030027	05 B-1	8,0 x 3,0	27	72,3	68,91	40	10	2,8	16	0,8	8
22252-10800030028	05 B-1	8,0 x 3,0	28	74,7	71,45	40	10	2,8	16	0,8	8
22252-10800030029	05 B-1	8,0 x 3,0	29	77,2	73,99	40	10	2,8	16	0,8	8
22252-10800030030	05 B-1	8,0 x 3,0	30	80,2	76,53	40	10	2,8	16	0,8	8
22252-10800030031	05 B-1	8,0 x 3,0	31	82,7	79,08	40	12	2,8	16	0,8	8
22252-10800030032	05 B-1	8,0 x 3,0	32	85,2	81,61	40	12	2,8	16	0,8	8
22252-10800030033	05 B-1	8,0 x 3,0	33	87,7	84,16	40	12	2,8	16	0,8	8
22252-10800030034	05 B-1	8,0 x 3,0	34	90,2	86,7	40	12	2,8	16	0,8	8
22252-10800030035	05 B-1	8,0 x 3,0	35	92,7	89,24	40	12	2,8	16	0,8	8
22252-10800030036	05 B-1	8,0 x 3,0	36	95,2	91,79	40	12	2,8	16	0,8	8
22252-10800030037	05 B-1	8,0 x 3,0	37	97,7	94,33	40	12	2,8	16	0,8	8
22252-10800030038	05 B-1	8,0 x 3,0	38	100,2	96,88	40	12	2,8	16	0,8	8
22252-10800030039	05 B-1	8,0 x 3,0	39	102,7	99,42	40	12	2,8	16	0,8	8
22252-10800030040	05 B-1	8,0 x 3,0	40	105,7	101,97	40	12	2,8	16	0,8	8
22252-10800030045	05 B-1	8,0 x 3,0	45	118,6	114,69	60	12	2,8	20	0,8	8
22252-10800030048	05 B-1	8,0 x 3,0	48	125,5	122,32	62	12	2,8	20	0,8	8
22252-10800030050	05 B-1	8,0 x 3,0	50	131,5	127,41	62	12	2,8	20	0,8	8
22252-10800030057	05 B-1	8,0 x 3,0	57	149,3	145,22	80	14	2,8	20	0,8	8
22252-10800030060	05 B-1	8,0 x 3,0	60	156	152,85	80	16	2,8	34	0,8	8
22252-10800030076	05 B-1	8,0 x 3,0	76	196,7	193,59	80	20	2,8	34	0,8	8