

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Kohlenstoffarmer Stahl.

Ausführung:


blank, nicht gehärtet (nicht härtbar).

Hinweis:

Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606.

Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.

Zeichnungen

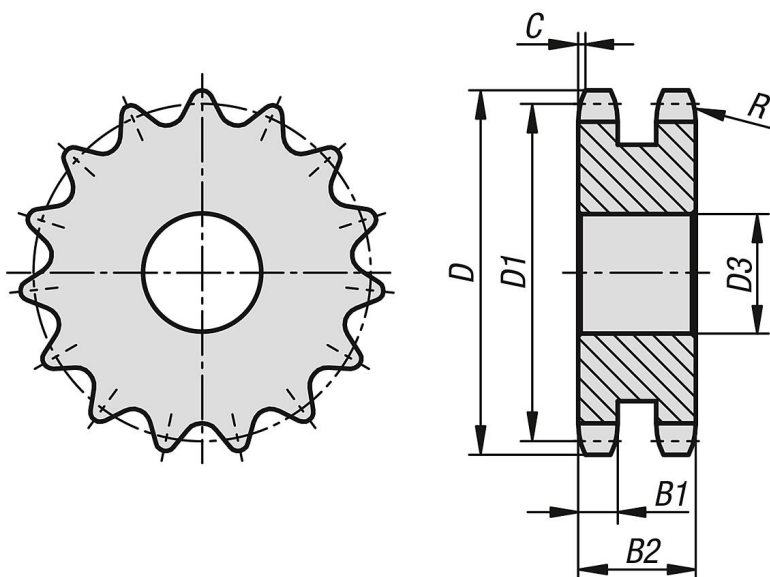

Artikelübersicht

Bestellnummer	ISO-Nr.	Teilung mm	Zähnezahl	D	D1	D3 max.	B1	B2	C	R
22265-20800030008	05 B-2	8,0 x 3,0	8	23,4	20,9	8	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030009	05 B-2	8,0 x 3,0	9	25,9	23,39	8	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030010	05 B-2	8,0 x 3,0	10	28,4	25,89	8	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030011	05 B-2	8,0 x 3,0	11	31	28,39	8	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030012	05 B-2	8,0 x 3,0	12	33,7	30,91	8	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030013	05 B-2	8,0 x 3,0	13	36,7	33,42	8	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030014	05 B-2	8,0 x 3,0	14	39,2	35,95	8	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030015	05 B-2	8,0 x 3,0	15	41,7	38,48	8	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030016	05 B-2	8,0 x 3,0	16	44,2	41,01	10	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030017	05 B-2	8,0 x 3,0	17	46,7	43,53	10	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030018	05 B-2	8,0 x 3,0	18	49,2	46,07	10	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030019	05 B-2	8,0 x 3,0	19	51,7	48,61	10	2,7	8,3	0,8	8

Artikelübersicht

Bestellnummer	ISO-Nr.	Teilung mm	Zähnezahl	D	D1	D3 max.	B1	B2	C	R
22265-20800030021	05 B-2	8,0 x 3,0	21	57,2	53,67	10	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030022	05 B-2	8,0 x 3,0	22	59,4	56,21	10	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030023	05 B-2	8,0 x 3,0	23	62,2	58,75	10	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030024	05 B-2	8,0 x 3,0	24	64,7	61,29	10	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030025	05 B-2	8,0 x 3,0	25	67,2	63,83	10	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030026	05 B-2	8,0 x 3,0	26	69,7	66,37	12	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030028	05 B-2	8,0 x 3,0	28	74,7	71,45	12	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030030	05 B-2	8,0 x 3,0	30	80,2	76,53	12	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030032	05 B-2	8,0 x 3,0	32	85,2	81,61	12	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030034	05 B-2	8,0 x 3,0	34	90,2	86,7	12	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030035	05 B-2	8,0 x 3,0	35	92,7	89,24	12	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030036	05 B-2	8,0 x 3,0	36	95,2	91,79	12	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030038	05 B-2	8,0 x 3,0	38	100,2	96,88	12	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030040	05 B-2	8,0 x 3,0	40	105,2	101,97	12	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030046	05 B-2	8,0 x 3,0	46	121,2	117,23	16	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030048	05 B-2	8,0 x 3,0	48	125,5	122,32	16	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030050	05 B-2	8,0 x 3,0	50	131,5	127,41	16	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030052	05 B-2	8,0 x 3,0	52	136,6	132,49	16	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030057	05 B-2	8,0 x 3,0	57	149,3	145,22	16	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030060	05 B-2	8,0 x 3,0	60	156	152,85	16	2,7	8,3	0,8	8
-	05 B-2	8,0 x 3,0	65	169,8	165,58	20	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030076	05 B-2	8,0 x 3,0	76	196,7	193,59	20	2,7	8,3	0,8	8
22265-20800030080	05 B-2	8,0 x 3,0	80	208,1	203,77	20	2,7	8,3	0,8	8
-	05 B-2	8,0 x 3,0	114	294,8	290,33	20	2,7	8,3	0,8	8