


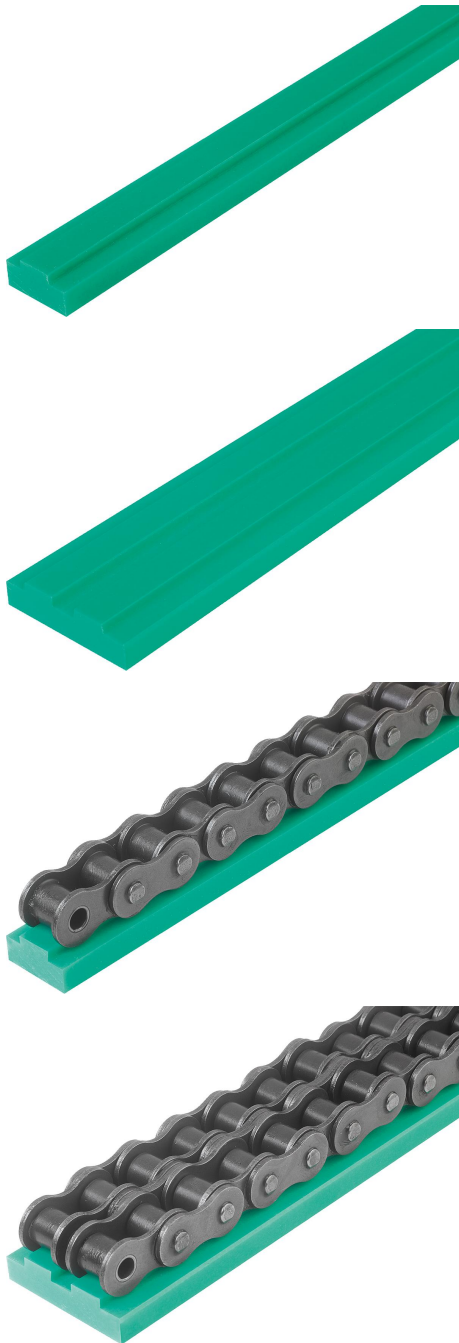

Beschreibung

Werkstoff:

Polyethylen PE-UHMW (ultrahochmolekulares PE).

Ausführung:

Grün.

Hinweis:

Gleitschienen für Rollenketten nach DIN ISO 606. Sie stützen und führen die Rollenketten im Leertrum und garantieren dadurch eine verlängerte Lebensdauer da sie die Abnutzung der Rollenketten deutlich verringern. Sie reduzieren Schwingungen und die Geräuschbildung im Kettentrieb.

Die Gleitschienen bieten eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit. Sie sind wartungsfrei, säurefest und haben eine hohe chemische Beständigkeit.

Temperaturbereich:



-200 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis +80 °C).

Montage:


Die Gleitschienen können über Gewindebohrungen oder Senkbohrungen an der Anlage befestigt werden. Zum Verkleben sind sie nicht geeignet.

Die Montage der Gleitschienen muss so erfolgen, dass sich das Material ausdehnen kann. Thermoplastische Kunststoffe besitzen die Eigenschaft sich bei Temperaturschwankungen stärker als Metalle auszudehnen bzw. zu verkürzen.

Zeichnungen

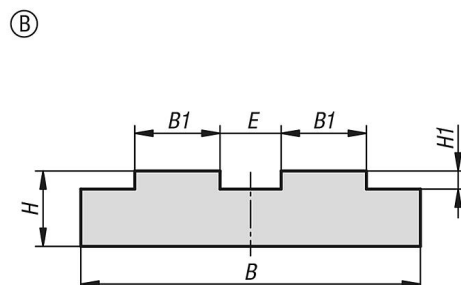

22282-1624815X2000
22282-2025515X2000
22282-2427220X2000



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	ISO-Nr.	Teilung Zoll	B	B1	E	H	H1	L
22282-0611510X2000	A	06 B-1	3/8X7/32	15	5,4	-	10	1,5	2000
22282-0812010X2000	A	08 B-1	1/2X5/16	20	7,4	-	10	2,2	2000
22282-0812015X2000	A	08 B-1	1/2X5/16	20	7,4	-	15	2,2	2000
22282-0812020X2000	A	08 B-1	1/2X5/16	20	7,4	-	20	2,2	2000
22282-1012010X2000	A	10 B-1	5/8X3/8	20	9,3	-	10	2,6	2000
22282-1012015X2000	A	10 B-1	5/8X3/8	20	9,3	-	15	2,6	2000
22282-1012020X2000	A	10 B-1	5/8X3/8	20	9,3	-	20	2,6	2000
22282-1212510X2000	A	12 B-1	3/4X7/16	25	11,3	-	10	2,4	2000
22282-1212515X2000	A	12 B-1	3/4X7/16	25	11,3	-	15	2,4	2000
22282-1212520X2000	A	12 B-1	3/4X7/16	25	11,3	-	20	2,4	2000
22282-1614015X2000	A	16 B-1	1X17mm	40	16	-	15	3,5	2000
22282-1614020X2000	A	16 B-1	1X17mm	40	16	-	20	3,5	2000
22282-2014515X2000	A	20 B-1	1 1/4X3/4	45	18	-	15	4,2	2000
22282-2416015X2000	A	24 B-1	1 1/2X1	60	24	-	15	5,5	2000
22282-0622510X2000	B	06 B-2	3/8X7/32	25	5,4	4,8	10	1,5	2000
22282-0823510X2000	B	08 B-2	1/2X5/16	35	7,4	6,4	10	2,2	2000
22282-0823515X2000	B	08 B-2	1/2X5/16	35	7,4	6,4	15	2,2	2000
22282-0823520X2000	B	08 B-2	1/2X5/16	35	7,4	6,4	20	2,2	2000
22282-1024010X2000	B	10 B-2	5/8X3/8	40	9,3	7,1	10	2,6	2000
22282-1224510X2000	B	12 B-2	3/4X7/16	45	11,3	8,1	10	2,4	2000
22282-1624815X2000	B	16 B-2	1X17mm	48	16	16	15	3,5	2000
22282-2025515X2000	B	20 B-1	1 1/4X3/4	55	18	19	15	4,2	2000
22282-2427220X2000	B	24 B-1	1 1/2X1	72	24	24	20	5,5	2000